

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST200CR

Max. užitečné zatížení 20T.

Plná rotace

Transportér s gumovými pásy

TRANSPORTÉR pro MĚKKÝ,
PÍSKOVÝ i DRSNÝ TERÉN




Možnost otáčení o 360° přináší řidiči větší jistotu, méně stresu a únavy



Snadné ovládání s pohonným systémem HST

Unit : mm

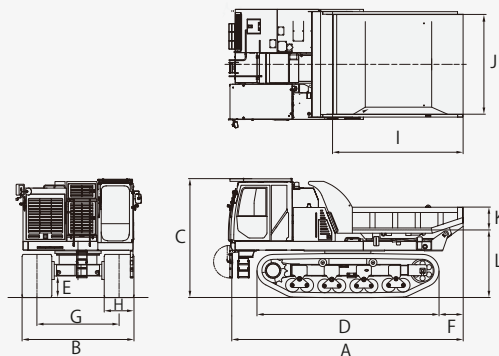

Model		MST200CR									
VÝKON			VYKLÁPĚCÍ KORBA				OBJEM NÁDRŽE				
Maximální užitečné zatížení	Kg	20,000	Celková délka	I	mm	3,800	Palivová nádrž	ℓ	400		
Nosnost (náklad zarovnaný s bočnicemi)	m ³	7,8	Celková šířka	J	mm	2,850	Hydraulická nádrž	ℓ	280		
Rychlost 1 Nízká	Km/h	7.3	Celková výška	K	mm	900	Nádrž na DEF	ℓ	31,8		
Rychlost 2 Vysoká	Km/h	11.2	Světlá výška	L	mm	1,940	POHONNÝ SYSTÉM				
Tlak na zem (v prázdném stavu)	kPa	45	MOTOR				HST				
Tlak na zem (při zatížení)	kPa	81.4	Model	CAT 9.3B Tier 4 final Stage 5			STOUPAVOST				
ROZMĚRY STROJE			Jmenovitý výkon/rpm	HP(kw)/rpm	415,7(310)/2,200		Plně naložený: 27 % (15 stupňů) kontinuální				
Hmotnost stroje	Kg	24,740	Krouticí moment	N.m/min-1	1,904/1,400		JINÉ				
Celková délka	A	mm	6,800	HYDRAULICKÉ ČERPADLO				Kabina (ROPS/FOPS) Pákový ovladač Výklopná korba Hardox Režim „Eco-Mod“ Automatické zpomalování 360°kamera			
Celková šířka	B	mm	3,200	Hlavní čerpadlo							
Celková výška	C	mm	3,400	2x axiální pístové čerpadlo s proměnným objemem							
Rozvor	D	mm	4,280	Pomocné čerpadlo							
Min. světlá výška	E	mm	620	1x zubové čerpadlo							
Přední převis	F	mm	1,360	HYDRAULICKÝ MOTOR							
Délka pásu	G	mm	2,350	Pojezdový motor				2x axiální pístový motor s proměnným objemem			
Šířka pásu	H	mm	850	Motor otáčení				1x axiální pístový motor			
Velikost pásu		mm	850x 175x 64								

Poznámky: Specifikace se mohou bez upozornění změnit.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14

64521 Gross-Gerau, Germany

Tel: +49 (0)61529778-0

Fax: +49 (0)61529778-15

Web: www.morookaeurope.com

Kontakt