



M320

Kolové rýpadlo

Technické specifikace

Konfigurace a funkce se mohou lišit podle regionu. Informace o dostupnosti ve vaší oblasti vám poskytne váš prodejce Cat®.

Obsah

Specifikace	2
Motor.....	2
Převodovka.....	2
Objemy provozních náplní.....	2
Mechanismus otoče.....	2
Podvozek.....	2
Provozní hmotnosti	2
Hmotnosti hlavních komponent.....	3
Hydraulický systém.....	3
Pneumatiky	3
Radlice	4
Hladina vibrací.....	4
Normy	4
Akustický výkon.....	4
Systém klimatizace.....	4
Rozměry	5
Rozměry podvozku	6
Pracovní dosahy	7
Nosnosti:	
Dvoudílný výložník (VAB)	8
Jednodílný výložník.....	16
Specifikace a kompatibilita lopat:	
Evropa a Turecko	24
Severní Amerika.....	31
Austrálie a Nový Zéland.....	32
Průvodce nabídkou pracovních nástrojů:	
Evropa	33
Turecko.....	86
Severní Amerika.....	97
Austrálie a Nový Zéland.....	102
Standardní a volitelná výbava.....	103
Sady a příslušenství instalované prodejcem.....	106
Volitelná výbava kabiny.....	107
Prohlášení o životním prostředí kolového rýpadla M320	108

Specifikace kolového rýpadla M320

Motor

Typ motoru	Cat® 4.4	
Výkon motoru		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (metrické)	176 koní	
Čistý výkon		
ISO 9249	127,8 kW	171 hp
ISO 9249 (metrické)	174 koní	
Vrtání	105 mm	4,1 in
Zdvih	135 mm	5,3 in
Zdvihový objem	4,4 l	268,5 in ³
Schopnost spalovat bionaftu	Až do B20 ⁽¹⁾	
Počet válců	4	

- Splňuje požadavky americké emisní normy EPA Tier 4 Final, evropskou normu Stage V a korejskou Stage V.
- Uvedený výkon je měřen podle specifikací norem platných v době výroby.
- Uvedený čistý výkon je výkon dostupný na setrvačnicku, na motoru vybaveném ventilátorem, vzduchovým filtrem, modulem pro dodatečné zpracování výfukových plynů (CEM), alternátorem a chladicím ventilátorem běžícím na střední otáčky.
- Určeno pro použití v nadmořské výšce do 4500 m (14760 stop), ve výšce nad 3000 m (9843 stop) se sníženým výkonem motoru.
- Jmenovité otáčky 2200 ot./min.

⁽¹⁾ Vznětové motory Cat musí používat palivo ULSD (ultranízkosírná motorová nafta s obsahem síry 15 ppm nebo méně) nebo ULSD smíchané s následujícími palivy s nižším obsahem uhlíku** až do výše:

- ✓ 20 % bionafty FAME (metylester mastných kyselin)*
- ✓ 100 % obnovitelné nafty, HVO (hydrogenačně rafinovaný rostlinný olej) a GTL paliva (syntéza z plynu na kapalinu)

Pro správné použití se řiďte pokyny. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat nebo publikace „Doporučené kapaliny pro stroje Caterpillar“ (SEBU6250).

* Motory bez systémů pro dodatečnou úpravu výfukových plynů mohou používat směsi s vyšším obsahem až do 100 % bionafty (pro použití směsí s vyšším obsahem než 20 % bionafty se poraďte se svým prodejcem Cat).

** Emise skleníkových plynů ve výfukových plynech z paliv s nízkou uhlíkovou náročností jsou v podstatě stejné jako u tradičních paliv.

Pojezd

Vpřed/Vzad		
1. rychlostní stupeň	10 km/h	6,2 mph
2. rychlostní stupeň	35 km/h	21,7 mph
Plazivá rychlost		
1. rychlostní stupeň	5,5 km/h	3,4 mph
2. rychlostní stupeň	15 km/h	9,3 mph
Tažná síla na tažné tyči	104 kN	23380 lbf
Maximální svahová dostupnost (19500 kg/42990 lb)	61,0 %	

Objemy provozních náplní

Palivová nádrž (celkový objem)	470 l	124,2 gal
Nádrž na AdBlue (DEF)	30 l	7,9 gal
Chladicí systém	31,7 l	8,4 gal
Motorový olej	13 l	3,4 gal
Hydraulická nádrž	155 l	40,9 gal
Hydraulický systém (včetně nádrže)	270 l	71,3 gal
Skříň zadní nápravy (diferenciál)	14 l	3,7 gal
Přední řídicí náprava (diferenciál)	10,5 l	2,8 gal
Koncový převod (každý)	2,5 l	0,7 gal
Převodovka s řazením pod zatížením	2,5 l	0,7 gal

Mechanismus otoče

Maximální rychlost otáčení*	9,2 ot./min	
Maximální krouticí moment otoče	52,5 kN·m	38722 lbf·ft

*Pro stroje s označením CE může být výchozí hodnota nastavena nižší.

Podvozek

Světla výška	360 mm	14,2 in
Maximální úhel řízení	35°	
Výkyv nápravy	± 8,5°	
Minimální poloměr otáčení		
Vnější strana pneumatiky	6600 mm	21,6 ft
Vnější strana pneumatiky (plastový blatník)	7900 mm	25,9 ft
Konec jednodílného výložníku	9200 mm	30,2 ft
Konec dvoudílného výložníku (VA)	7500 mm	24,6 ft

Provozní hmotnosti *

Minimální	18800 kg	41450 lb
Maximální	21200 kg	46740 lb
Typické konfigurace		
Dvoudílný výložník**		
Pouze radlice na zadní nápravě	19500 kg	42990 lb
Radlice a stabilizační opěry	20500 kg	45190 lb
Přední a zadní stabilizační opěry	20600 kg	45410 lb
Jednodílný výložník**		
Pouze radlice na zadní nápravě	19050 kg	42000 lb
Radlice a stabilizační opěry	20050 kg	44200 lb
Přední a zadní stabilizační opěry	20150 kg	44420 lb

* Provozní hmotnost zahrnuje plnou palivovou nádrž, obsluhu, lopatu o hmotnosti 700 kg (1543 lb) a zdvojené pneumatiky (dvojmontáž). Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci.

** Typické konfigurace zahrnují násadu o délce 2500 m (8'2"), protizávaží 3600 kg (7937 lb), lopatu a rychloupínač 220 kg (485 lb).

Specifikace kolového rýpadla M320

Hmotnosti hlavních komponent

Výložníky (včetně VA a válce násady, čepů a standardních hydraulických vedení)		
Jednodílný výložník 5650 mm (18'6")	2280 kg	5030 lb
Dvoudílný výložník 5260 mm (17'3")	2720 kg	6000 lb
Násady včetně válce, pákové lopaty, čepů a standardního hydraulického vedení)		
Násada 2500 mm (8'2")	990 kg	2180 lb
Násada 2900 mm (9'6")	1040 kg	2290 lb
Protizávaží		
Protizávaží 3600 kg (7937 kg)	3600 kg	7940 lb
Protizávaží 4200 kg (9259 kg)	4200 kg	9260 lb
Podvozek (včetně náprav, standardních pneumatik a schůdků)		
Radlice na zadní nápravě	4960 kg	10930 lb
Opěry vpředu/Radlice vzadu	5970 kg	13160 lb
Radlice vpředu/Opěry vzadu	5970 kg	13160 lb
Opěry vpředu a vzadu	6150 kg	13560 lb
Lopaty (bez pákové)		
Lopata na čepy standardní (GD) 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	700 kg	1540 lb
Lopata CW GD 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	700 kg	1540 lb
Rychloupínače		
Speciální rychloupínač CW30	220 kg	490 lb
Rychloupínač pro drapák na čepy	380 kg	840 lb

Hydraulický systém

Maximální tlak – okruh nářadí		
Normální	35000 kPa	5076 psi
Zvedání těžkých břemen	37000 kPa	5366 psi
Okruh pojezdu	35000 kPa	5076 psi
Maximální tlak – přídatný okruh		
Vysoký tlak	35000 kPa	5076 psi
Střední tlak	17000 kPa	2466 psi
Mechanismus otoče	39500 kPa	5729 psi
Maximální průtok		
Pracovní nástroje	306 l/min	81 gal/min
Okruh pojezdu	235 l/min	62 gal/min
Přídatný okruh		
Vysoký tlak	250 l/min	66,0 gal/min
Střední tlak	55 l/min	14,5 gal/min
Mechanismus otoče	90 l/min	23,8 gal/min
Válec		
Válec výložníku (VA) – Vrtání	130 mm	0'5"
Válec výložníku (VA) – Zdvih	906 mm	2'12"
Válec VAB – Vrtání	160 mm	0'6"
Válec VAB – Zdvih	731 mm	2'5"
Válec výložníku (jednodílného) – Vrtání	130 mm	0'5"
Válec výložníku (jednodílného) – Zdvih	906 mm	2'12"
Válec výložníku (VA) – Vrtání	130 mm	0'5"
Válec násady (VA) – Zdvih	1205 mm	3'11"
Válec násady (1 ks) – Vrtání	140 mm	0'6"
Válec násady (1 ks) – Zdvih	1205 mm	3'11"
Válec lopaty – Vrtání	110 mm	0'4"
Válec lopaty – Zdvih	1077 mm	3'6"

Pneumatiky

Standardní	10.00-20 (zdvojené pneumatiky (dvojmontáž))
Volitelné	11.00-20 (zdvojené pneumatiky (dvojmontáž)) 315/70R22.5 (zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) bez spáry) 300-80-22,5 (zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) bez spáry) 445/70/R19.5 TL XF (jednoduché pneumatiky)

Specifikace kolového rýpadla M320

Radlice

Druh radlice	Paralelní	
Šířka	2540 mm	8'4"
Maximální výška překlopení materiálu v radlici	570 mm	1'10"
Celková výška radlice	610 mm	2'0"
Maximální hloubka spuštění do země	130 mm	0'5"
Maximální výška zdvihu nad zem	495 mm	1'7"

Hladina vibrací

Maximální na ruce/paži (ISO 5349-2001)	<2,5 m/s ²	<8,2 ft/s ²
Maximální na celé tělo (ISO/TR 25398:2006)	<0,5 m/s ²	<1,6 ft/s ²
Faktor přenosu energie sedačkou (ISO 7096:2020 – spektrální třída EM6)	<0,7	

Normy

Brzdy	ISO 3450:2011
Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Ochranný kryt obsluhy (OPG) (volitelné horní/přední ochranné kryty)	ISO 10262:1998 Level II
Kabina/Hladina hluku	Splňuje příslušné normy uvedené níže

Akustický výkon

Vnitřní ISO 6396:2008	70 dB(A)
Vnější ISO 6395:2008	99 dB(A)

- Vnější hluk – Uvedená hladina akustického výkonu pro osoby v okolí představuje garantovanou hodnotu dle směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES, při správném vybavení, a měří se podle zkušebních postupů a podmínek specifikovaných v normě ISO 6395:2008. Měření byla provedena při 70 % maximálních otáček ventilátoru chlazení motoru.
- Vnitřní hluk – Hladina akustického tlaku kabiny nabízené společností Caterpillar u obsluhy se měří podle zkušebních postupů a podmínek specifikovaných v normě ISO 6396:2008, pokud je správně nainstalována a udržována a testována se zavřenými dveřmi a okny. Měření byla provedena při 70 % maximálních otáček ventilátoru chlazení motoru.
- Ochrana sluchu může být nutná při delší době provozu s otevřeným stanovištěm obsluhy a kabinou (pokud nejsou správně udržovány otevřené dveře/okna) nebo v hlučném prostředí.
- Certifikace Blue Angel


Systém klimatizace

- Klimatizační systém tohoto stroje obsahuje chladivo s fluorovaným skleníkovým plynem R134a (potenciál globálního oteplování = 1430). Systém obsahuje 0,85 kg chladiva, které má ekvivalent CO₂ 1,216 tun.



Specifikace kolového rýpadla M320

Rozměry

Všechny rozměry jsou přibližné. Hodnoty jsou s dvojími pneumatikami 10.00-20.

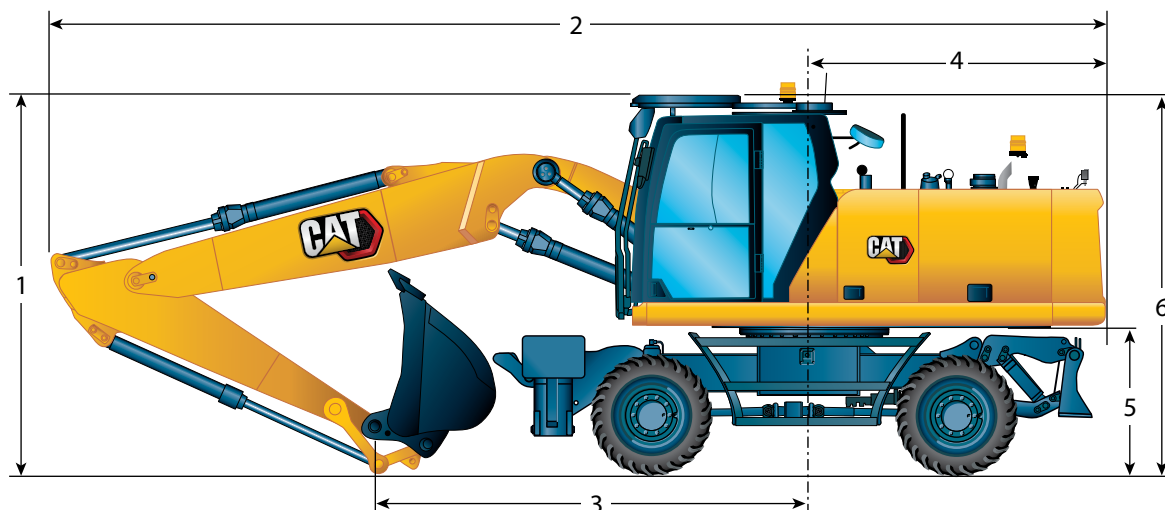

Zvolený výložník	Dvoudílný výložník 5260 mm (17'3")		Jednodílný výložník 5650 mm (18'6")	
	Pákové lopaty 2500 mm (8'2")	Pákové lopaty 2900 mm (9'6")	Pákové lopaty 2500 mm (8'2")	Pákové lopaty 2900 mm (9'6")
Zvolená násada				
1 Převážná výška s ochranným krytem obsluhy (nejvyšší bod mezi výložníkem a kabinou)	3370 mm (11'1")	3370 mm (11'1")	3370 mm (11'1")	3370 mm (11'1")
Bez ochrany proti padajícím předmětům	3360 mm (11'0")	3490 mm (11'5")	3230 mm (10'7")	3340 mm (10'11")
2 Převážná délka	8925 mm (29'3")	8875 mm (29'1")	9325 mm (30'7")	9300 mm (30'6")
3 Opěrný bod	3580 mm (11'9")	3420 mm (11'3")	3820 mm (12'6")	3610 mm (11'10")
4 Poloměr otáčení zadní části	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")	2600 mm (8'6")
5 Světla výška protizávaží	1306 mm (4'3")	1306 mm (4'3")	1306 mm (4'3")	1306 mm (4'3")
6 Výška kabiny				
Žádné kryty proti padajícím předmětům	3199 mm (10'6")	3199 mm (10'6")	3199 mm (10'6")	3199 mm (10'6")
S kryty proti padajícím předmětům	3361 mm (11'0")	3361 mm (11'0")	3361 mm (11'0")	3361 mm (11'0")
Celková šířka stroje				
7 Šířka se stabilizačními opěrami na podkladu	3820 mm (12'6")	3820 mm (12'6")	3820 mm (12'6")	3820 mm (12'6")
8 Šířka se stabilizačními opěrami zvednutými	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
9 Šířka s radlicí	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
10 Šířka se stabilizačními opěrami úplně dole	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")	3650 mm (12'0")
Výška krytů (dvířka)	2506 mm (8'3")	2506 mm (8'3")	2506 mm (8'3")	2506 mm (8'3")
11 Šířka nástavby	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")
Poloha pro jízdu po silnici				
12 Vzdálenost od volantu k pákové násady v pojezdové poloze	3040 mm (10'0")	3040 mm (10'0")	—	—
13 Výška v poloze pro jízdu po silnici	3970 mm (13'0")	3970 mm (13'0")	—	—

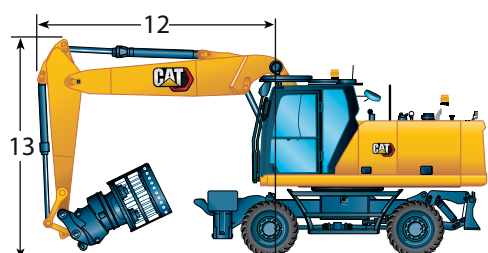

Specifikace kolového rýpadla M320

Rozměry podvozku


Všechny rozměry jsou přibližné. Hodnoty jsou s dvojími pneumatikami 10.00-20.

Podvozek	Radlice vzadu	Opěry vpředu/ Radlice vzadu	Radlice vpředu/ Opěry vzadu	Opěry vzadu/ Opěry vpředu
14 Celková délka podvozku (paralelní radlice)	4440 mm (14'7")	5050 mm (16'7")	5050 mm (16'7")	4955 mm (16'3")
15 Rozvor kol	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")	2700 mm (8'10")
16 Osa ložiska otoče k ose zadní nápravy	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")	1250 mm (4'1")
17 Osa ložiska otoče k ose přední nápravy	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")	1450 mm (4'9")
18 Osa zadní nápravy k zadní stabilizační opěře	—	—	950 mm (3'1")	950 mm (3'1")
19 Osa přední nápravy k přední stabilizační opěře	—	750 mm (2'6")	—	—
20 Osa zadní nápravy k paralelní radlici (konec)	1200 mm (3'11")	1200 mm (3'11")	—	—
Osa přední nápravy k paralelní radlici (konec)	—	—	1245 mm (4'1")	—
21 Maximální hloubka stabilizačních opěr	—	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")	120 mm (0'5")
22 Šířka radlice	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	2540 mm (8'4")	—
Maximální hloubka spuštění radlice pod podklad	130 mm (0'5")	130 mm (0'5")	130 mm (0'5")	—
Světlá výška				
Světlá výška nejnižšího schůdku	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")	420 mm (1'5")
23 Světlá výška stabilizačních opěr	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")	325 mm (1'1")
24 Světlá výška radlice (paralelní)	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")	495 mm (1'7")
25 Světlá výška nápravy	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")	360 mm (1'2")

*Maximální světlá výška pneumatik s plně
spuštěnými stabilizačními opěrami






Podvozek pouze s radlicí



Podvozek se 2 sadami stabilizačních opěr



Podvozek s 1 sadou stabilizačních opěr a radlicí



Specifikace kolového rýpadla M320

Pracovní dosahy

Všechny rozměry jsou přibližné. Hodnoty jsou s dvojími pneumatikami 10.00-20.

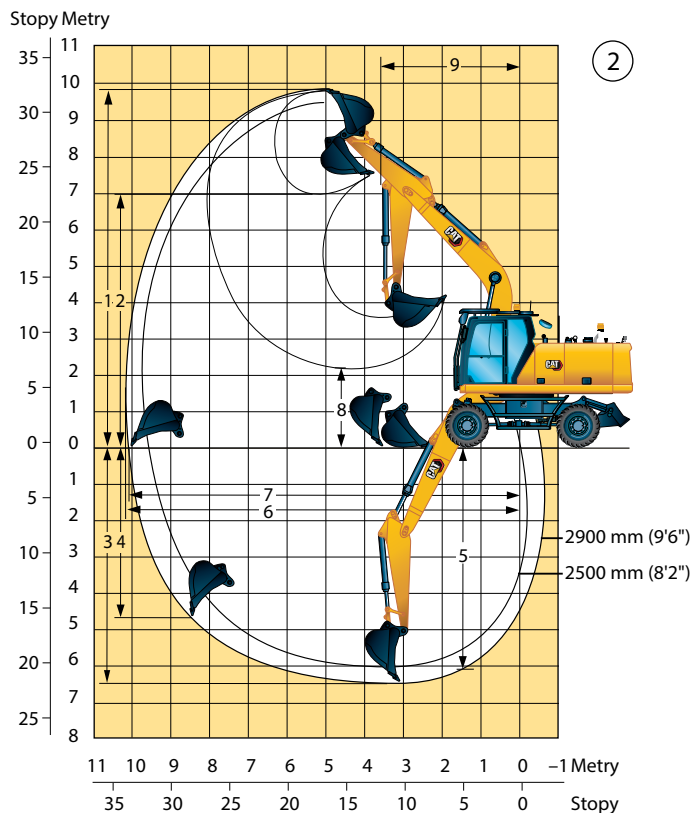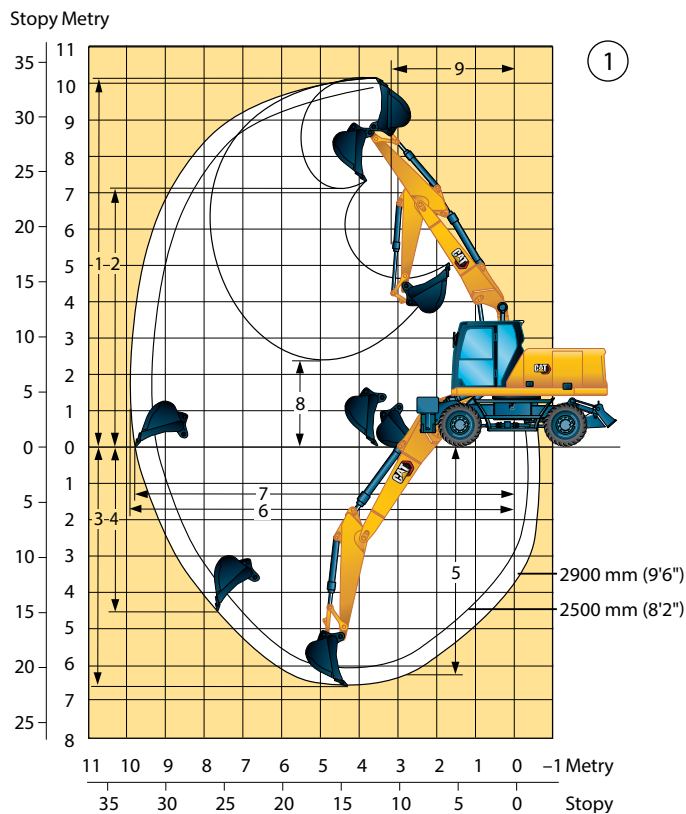

Zvolený výložník

Dvoudlínný výložník
5260 mm (17'3")

Jednodílný výložník
5650 mm (18'6")

Zvolená násada	①		②	
	Pákové lopaty 2500 mm (8'2")	Pákové lopaty 2900 mm (9'6")	Pákové lopaty 2500 mm (8'2")	Pákové lopaty 2900 mm (9'6")
1 Maximální výška při rýpání	9950 mm (32'8")	10240 mm (33'7")	9550 mm (31'4")	9790 mm (32'1")
2 Maximální výška při vyklopení lopaty	6960 mm (22'10")	7250 mm (23'9")	6680 mm (21'11")	6910 mm (22'8")
3 Maximální hloubkový dosah	6030 mm (19'9")	6430 mm (21'1")	6000 mm (19'8")	6400 mm (21'0")
4 Maximální hloubkový dosah při rýpání svislé stěny	4230 mm (13'11")	4670 mm (15'4")	4250 mm (13'11")	4740 mm (15'7")
5 Maximální hloubka řezu při rovném dnu 2440 mm (8'0")	5930 mm (19'5")	6330 mm (20'9")	5800 mm (19'0")	6220 mm (20'5")
6 Maximální dosah	9470 mm (31'1")	9850 mm (32'4")	9820 mm (32'3")	10190 mm (33'5")
7 Maximální dosah na vodorovné rovině	9290 mm (30'6")	9680 mm (31'9")	9640 mm (31'8")	10030 mm (32'11")
8 Minimální nakládací výška	2810 mm (9'3")	2420 mm (7'11")	2790 mm (9'2")	2390 mm (7'10")
9 Minimální přední poloměr otoče	3180 mm (10'5")	3300 mm (10'10")	3620 mm (11'11")	3610 mm (11'10")
Síly na lopatě (ISO)	137 kN 30799 (lbf)	137 kN 30799 (lbf)	137 kN 30799 (lbf)	137 kN 30799 (lbf)
Síly na násadě (ISO)	92 kN 20682 (lbf)	83 kN 18659 (lbf)	106 kN 23830 (lbf)	96 kN 21582 (lbf)
Typ lopaty	GD	GD	GD	GD
Objem lopaty	0,98 m ³ (1,28 yd ³)	0,98 m ³ (1,28 yd ³)	0,98 m ³ (1,28 yd ³)	0,98 m ³ (1,28 yd ³)
Poloměr opisovaný špičkou lopaty (na čepy)	1462 mm (4'10")	1462 mm (4'10")	1462 mm (4'10")	1462 mm (4'10")
Poloměr opisovaný špičkou lopaty (QC)	1535 mm (5'0")	1535 mm (5'0")	1535 mm (5'0")	1535 mm (5'0")

Hodnoty dosahu jsou pro zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) (10.00-20).

Hodnoty dosahu jsou vypočítány s lopatou GD a rychloupínačem CW-30S poloměrem opisovaným špičkou lopaty 1535 mm (5'0").

Hodnoty síly určeny se zapnutou funkcí zvedání těžkých břemen, lopatou GD (na čepy) a poloměrem opisovaným špičkou lopaty 1462 mm (4'10").

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 2500 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 3600 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje			 Bod zavěšení břemene				
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm						
																mm	
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*5800	*5800	5250							*3700	*3700	*3700	5430
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*5800	*5800	*5800							*3700	*3700	*3700	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*5800	*5800	*5800							*3700	*3700	*3700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*5800	*5800	*5800							*3700	*3700	*3700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*5800	*5800	5750							*3700	*3700	*3700	
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*6200	*6200	5250	5250	4000	3200				*3250	*3250	2650	6660
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6200	*6200	5800	5200	*5500	3550				*3250	*3250	2900	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*6200	*6200	*6200	*5500	*5500	5300				*3250	*3250	*3250	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*6200	*6200	*6200	*5500	*5500	*5500				*3250	*3250	*3250	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6200	*6200	5750	5250	4050	3550				*3250	*3250	2900	
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*7150	6250	4950	5150	3900	3100				*3100	2650	2100	7440
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7150	*7150	5500	5100	*6000	3450				*3100	*3100	2350	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7150	*7150	*7150	*6000	*6000	5200				*3100	*3100	*3100	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7150	*7150	*7150	*6000	*6000	*6000				*3100	*3100	*3100	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7150	6250	5450	5150	3900	3400				*3100	2700	2350	
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7650	5750	4450	4900	3700	2900	3450	2550	2000	*3100	2350	1850	7840
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7650	*8600	5000	4900	*6550	3250	3450	*5350	2250	*3100	*3100	2100	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8600	*8600	7750	*6550	*6550	4950	*5350	*5350	3500	*3100	*3100	*3100	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8600	*8600	*8600	*6550	*6550	5950	*5350	*5350	4150	*3100	*3100	*3100	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7700	5750	4950	4950	3700	3200	3450	2600	2250	*3100	2400	2050	
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7150	5250	4000	4650	3450	2700	3350	2500	1950	3050	2250	1750	7930
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7100	*9800	4550	4650	*7100	3050	3350	5400	2200	3050	*3300	2000	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9800	*9800	7250	*7100	*7100	4700	*5650	5450	3400	*3300	*3300	3100	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9800	*9800	8850	*7100	*7100	5700	*5650	5600	4050	*3300	*3300	*3300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7200	5250	4450	4700	3500	3000	3350	2500	2150	3100	2250	1950	
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6850	5000	3750	4500	3300	2550	3300	2400	1850	3150	2300	1800	7720
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6850	*10000	4300	4500	*7250	2900	3250	5350	2100	3150	*3650	2000	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*10000	*10000	6950	*7250	*7250	4550	*5500	5400	3300	*3650	*3650	3200	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*10000	*10000	8600	*7250	*7250	5500	*5500	5500	4000	*3650	*3650	*3650	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6900	5000	4200	4550	3300	2850	3300	2400	2100	3150	2300	2000	
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*9300	*9300	6850	6800	4900	3700	4450	3250	2500				3500	2550	2000	7190
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9300	*9300	7950	6800	*9250	4250	4450	*6800	2850				3450	*4350	2250	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*9300	*9300	*9300	*9250	*9250	6900	*6800	*6800	4500				*4350	*4350	3500	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*9300	*9300	*9300	*9250	*9250	8500	*6800	*6800	5450				*4350	*4350	4250	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9300	*9300	7800	6850	4950	4150	4500	3250	2800				3500	2550	2200	
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6900	5000	3800	4550	3350	2600				4300	3200	2450	6240
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6900	*7450	4300	4500	*5150	2900				4300	*4650	2800	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7450	*7450	7000	*5150	*5150	4600				*4650	*4650	4350	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7450	*7450	*7450	*5150	*5150	*5150				*4650	*4650	*4650	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6950	5050	4250	4550	3350	2900				4350	3200	2750	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 8'2"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 7940 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene					
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																ft	
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*12300	*12300	11300							*8300	*8300	*8300	17,06
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300	
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*13500	*13500	11300	11200	8600	6900				*7200	*7200	5900	21,65
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13500	*13500	12500	11200	*11500	7600				*7200	*7200	6600	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*13500	*13500	*13500	*11500	*11500	11400				*7200	*7200	*7200	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*13500	*13500	*13500	*11500	*11500	*11500				*7200	*7200	*7200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13500	*13500	12300	11300	8600	7600				*7200	*7200	6500	
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*15400	13500	10700	11000	8400	6700				*6800	5900	4700	24,31
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15400	*15400	11900	11000	*13000	7500				*6800	*6800	5200	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*15400	*15400	*15400	*13000	*13000	11100				*6800	*6800	*6800	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*15400	*15400	*15400	*13000	*13000	*13000				*6800	*6800	*6800	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15400	13500	11700	11100	8400	7400				*6800	6000	5200	
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16500	12400	9600	10600	8000	6300	7400	5500	4300	*6900	5200	4100	25,69
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16500	*18600	10800	10500	*14300	7000	7400	*10300	4900	*6900	*6900	4600	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*18600	*18600	16700	*14300	*14300	10700	*10300	*10300	7500	*6900	*6900	*6900	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*18600	*18600	*18600	*14300	*14300	12800	*10300	*10300	8900	*6900	*6900	*6900	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16600	12400	10700	10600	8000	6900	7500	5500	4800	*6900	5300	4600	
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				15400	11300	8700	10100	7500	5800	7200	5300	4100	6800	5000	3900	26,02
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15300	*21200	9800	10000	*15400	6600	7200	11600	4700	6700	*7200	4400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21200	*21200	15600	*15400	*15400	10200	*12300	11800	7300	*7200	*7200	6800	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21200	*21200	19100	*15400	*15400	12200	*12300	12000	8700	*7200	*7200	*7200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15500	11300	9600	10100	7500	6500	7300	5300	4600	6800	5000	4300	
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14800	10700	8100	9700	7100	5500	7100	5200	4000	6900	5100	3900	25,33
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14700	*21700	9200	9700	*15700	6200	7000	*10700	4500	6900	*8000	4500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21700	*21700	15000	*15700	*15700	9800	*10700	*10700	7100	*8000	*8000	7000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21700	*21700	18400	*15700	*15700	11900	*10700	*10700	8600	*8000	*8000	*8000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14900	10800	9100	9800	7200	6100	7100	5200	4500	7000	5100	4400	
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*21200	20500	14700	14700	10600	8000	9600	7000	5400				7700	5700	4400	23,56
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*21200	*21200	17000	14600	*20000	9100	9500	*14600	6100				7600	*9600	4900	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*21200	*21200	*21200	*20000	*20000	14800	*14600	*14600	9700				*9600	*9600	7800	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*21200	*21200	*21200	*20000	*20000	18300	*14600	*14600	11700				*9600	*9600	9300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*21200	20600	16700	14700	10600	9000	9700	7000	6000				7700	5700	4900	
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14900	10800	8200	9800	7200	5600				9600	7100	5500	20,34
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14800	*16000	9300	9800	*10700	6300				9600	*10200	6200	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*16000	*16000	15100	*10700	*10700	9900				*10200	*10200	9700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*16000	*16000	*16000	*10700	*10700	*10700				*10200	*10200	*10200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15000	10800	9200	9900	7300	6200				9700	7100	6100	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 2900 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 3600 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																mm			
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*3050	*3050	*3050	5910		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*3050	*3050	*3050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*3050	*3050	*3050			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*3050	*3050	*3050			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*3050	*3050	*3050			
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*5000	4100	3300				*2700	*2700	2350	7110		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5000	*5000	3650				*2700	*2700	2650			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5000	*5000	*5000				*2700	*2700	*2700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5000	*5000	5000*				*2700	*2700	*2700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5000	4100	3600				*2700	*2700	2600			
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*6150	*6150	5050	5200	3950	3150	3550	2700	2100	*2600	2450	1950	7840		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6150	*6150	5600	5150	*5650	3500	3550	*4100	2350	*2600	*2600	2150			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*6150	*6150	*6150	*5650	*5650	5250	*4100	*4100	3600	*2600	*2600	*2600			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*6150	*6150	*6150	*5650	*5650	*5650	*4100	*4100	*4100	*2600	*2600	*2600			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6150	*6150	5550	5200	3950	3500	3600	2700	2350	*2600	2450	2150			
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7800	5850	4550	4950	3750	2950	3450	2600	2050	*2600	2200	1700	8230		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7750	*8150	5100	4950	*6300	3300	3450	*5350	2300	*2600	*2600	1950			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8150	*8150	7900	*6300	*6300	5000	*5350	*5350	3500	*2600	*2600	*2600			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8150	*8150	*8150	*6300	*6300	6000	*5350	*5350	4200	*2600	*2600	*2600			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7850	5850	5050	5000	3750	3250	3500	2600	2250	*2600	2200	1900			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7200	5300	4050	4700	3500	2700	3350	2500	1950	*2750	2100	1600	8310		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7200	*9500	4600	4650	*6950	3050	3350	5400	2200	*2750	*2750	1850			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9500	*9500	7300	*6950	*6950	4750	*5550	5500	3400	*2750	*2750	*2750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9500	*9500	8950	*6950	*6950	5700	*5550	*5550	4050	*2750	*2750	*2750			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7250	5300	4550	4700	3500	3000	3350	2500	2150	*2750	2100	1800			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6900	5000	3750	4500	3300	2550	3250	2400	1850	2900	2150	1650	8120		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6850	*10000	4300	4500	*7200	2900	3250	5300	2100	2900	*3000	1850			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*10000	*10000	6950	*7200	*7200	4550	*5600	5400	3300	*3000	*3000	2950			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*10000	*10000	8600	*7200	*7200	5500	*5600	5500	3950	*3000	*3000	*3000			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6900	5000	4250	4550	3300	2850	3300	2400	2050	2950	2150	1850			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8700	*8700	6700	6750	4900	3650	4400	3200	2450	3250	2350	1800	3200	2300	1800	7610		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	7800	6750	*9500	4200	4400	*6950	2800	3200	*4700	2050	3150	*3500	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9500	*9500	6850	*6950	*6950	4450	*4700	*4700	3250	*3500	*3500	3200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9500	*9500	8450	*6950	*6950	5400	*4700	*4700	3950	*3500	*3500	*3500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	7650	6800	4900	4100	4450	3250	2750	3250	2350	2050	3200	2350	2000			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*11050	9650	6900	6800	4950	3700	4450	3250	2500				3850	2800	2150	6720		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*11050	*11050	7950	6800	*8050	4250	4450	*5750	2850				3800	*4550	2450			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*11050	*11050	*11050	*8050	*8050	6900	*5750	*5750	4500				*4550	*4550	3850			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*11050	*11050	*11050	*8050	*8050	*8050	*5750	*5750	5450				*4550	*4550	*4550			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*11050	9650	7850	6850	4950	4150	4500	3250	2800				3850	2800	2450			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 9'6"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 7940 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene					
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*6800	*6800	*6800	18,96
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*6800	*6800	*6800	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*6800	*6800	*6800	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*6800	*6800	*6800	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*6800	*6800	*6800	
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*10800	8800	7100				*6000	*6000	5300	23,13
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*10800	*10800	7800				*6000	*6000	5900	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*10800	*10800	*10800				*6000	*6000	*6000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*10800	*10800	*10800				*6000	*6000	*6000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*10800	8800	7700				*6000	*6000	5800	
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*13400	*13400	10900	11200	8500	6800	7600	5700	4500	*5700	5400	4300	25,66
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13400	*13400	12100	11100	*12400	7600	7600	*7900	5100	*5700	*5700	4800	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*13400	*13400	*13400	*12400	*12400	11300	*7900	*7900	7700	*5700	*5700	*5700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*13400	*13400	*13400	*12400	*12400	*12400	*7900	*7900	*7900	*5700	*5700	*5700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13400	*13400	12000	11200	8500	7500	7700	5700	5000	*5700	5500	4700	
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16800	12600	9900	10700	8000	6400	7500	5600	4400	*5700	4800	3800	26,97
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16700	*17600	11000	10600	*13700	7100	7400	*11300	4900	*5700	*5700	4300	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*17600	*17600	17000	*13700	*13700	10800	*11300	*11300	7500	*5700	*5700	*5700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*17600	*17600	*17600	*13700	*13700	12900	*11300	*11300	9000	*5700	*5700	*5700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16900	12600	10900	10700	8100	7000	7500	5600	4800	*5700	4900	4200	
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				15600	11400	8800	10100	7500	5900	7200	5300	4100	*6000	4600	3600	27,30
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15500	*20500	9900	10100	*15000	6600	7200	11600	4700	*6000	*6000	4000	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*20500	*20500	15700	*15000	*15000	10200	*12100	11800	7300	*6000	*6000	*6000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*20500	*20500	19300	*15000	*15000	12300	*12100	12100	8700	*6000	*6000	*6000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15600	11500	9800	10200	7500	6500	7300	5300	4600	*6000	4600	4000	
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14800	10700	8100	9700	7100	5500	7000	5100	4000	6400	4700	3600	26,64
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14700	*21600	9200	9700	*15600	6200	7000	11400	4500	6400	*6600	4100	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21600	*21600	15000	*15600	*15600	9800	*12100	11600	7100	*6600	*6600	6500	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21600	*21600	18500	*15600	*15600	11900	*12100	11800	8500	*6600	*6600	*6600	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14900	10800	9100	9800	7100	6100	7100	5200	4400	6500	4700	4000	
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*19800	*19800	14400	14600	10500	7900	9500	6900	5300				7000	5100	4000	24,93
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	16700	14500	*20600	9000	9500	*15000	6000				7000	*7800	4500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*20600	*20600	14700	*15000	*15000	9600				*7800	*7800	7100	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*20600	*20600	18200	*15000	*15000	11700				*7800	*7800	*7800	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	16400	14600	10500	8900	9600	7000	6000				7100	5100	4400	
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*23900	20700	14800	14700	10600	8000	9600	7000	5400				8500	6300	4800	21,92
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*23900	*23900	17100	14600	*17300	9100	9600	*12300	6100				8500	*10000	5500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*23900	*23900	*23900	*17300	*17300	14900	*12300	*12300	9700				*10000	*10000	8600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*23900	*23900	*23900	*17300	*17300	*17300	*12300	*12300	11800				*10000	*10000	*10000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*23900	20700	16800	14800	10600	9000	9700	7100	6000				8600	6300	5400	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 2500 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 4200 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje			 Bod zavěšení břemene			
Konfigurace podvozku		3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm			mm
														
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*5800	*5800	5700							5340
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*5800	*5800	*5800							
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*5800	*5800	*5800							
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*5800	*5800	*5800							
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*5800	*5800	*5800							
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*6200	*6200	5650	*5500	4350	3500				6660
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6200	*6200	*6200	*5500	*5500	3900				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*6200	*6200	*6200	*5500	*5500	*5500				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*6200	*6200	*6200	*5500	*5500	*5500				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6200	*6200	6200	*5500	4350	3850				
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*7150	6750	5350	5500	4250	3400				7440
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7150	*7150	5950	5500	*6000	3750				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7150	*7150	*7150	*6000	*6000	5550				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7150	*7150	*7150	*6000	*6000	*6000				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7150	6750	5850	5550	4250	3750				
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				8200	6200	4850	5300	4050	3200	3750	2850	2250	7840
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				8200	*8600	5450	5250	*6550	3550	3700	*5350	2500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8600	*8600	8300	*6550	*6550	5350	*5350	*5350	3750	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8600	*8600	*8600	*6550	*6550	6350	*5350	*5350	4450	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				8250	6250	5350	5300	4050	3500	3750	2850	2500	
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7700	5750	4400	5050	3800	3000	3650	2750	2150	7930
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7650	*9800	4950	5000	*7100	3350	3600	*5650	2400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9800	*9800	7800	*7100	*7100	5100	*5650	*5650	3650	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9800	*9800	9500	*7100	*7100	6100	*5650	*5650	4350	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7750	5750	4900	5050	3800	3300	3650	2750	2400	
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7450	5450	4200	4900	3650	2850	3550	2650	2100	7720
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7400	*10000	4750	4850	*7250	3200	3550	*5500	2350	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*10000	*10000	7500	*7250	*7250	4950	*5500	*5500	3600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*10000	*10000	9200	*7250	*7250	5900	*5500	*5500	4300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7450	5500	4650	4900	3650	3150	3600	2650	2300	
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*9300	*9300	7550	7350	5400	4150	4800	3600	2800				7190
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9300	*9300	8700	7350	*9250	4650	4800	*6800	3150				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*9300	*9300	*9300	*9250	*9250	7450	*6800	*6800	4850				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*9300	*9300	*9300	*9250	*9250	9150	*6800	*6800	5850				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9300	*9300	8550	7400	5450	4600	4850	3600	3100				
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*7450	5500	4200	4900	3700	2850				6240
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7450	*7450	4750	4900	*5150	3200				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7450	*7450	*7450	*5150	*5150	4950				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7450	*7450	*7450	*5150	*5150	*5150				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7450	5500	4700	4950	3700	3200				

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 8'2"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 9260 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)					 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft							
																	ft	
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*12300	*12300	12200							*8300	*8300	*8300	17,06	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*12300	*12300	*12300							*8300	*8300	*8300		
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*13500	*13500	12200	*11500	9300	7500				*7200	*7200	6500	21,65	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13500	*13500	13500	*11500	*11500	8300				*7200	*7200	7200		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*13500	*13500	*13500	*11500	*11500	*11500				*7200	*7200	*7200		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*13500	*13500	*13500	*11500	*11500	*11500				*7200	*7200	*7200		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13500	*13500	13300	*11500	9400	8200				*7200	*7200	7100		
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*15400	14500	11600	11800	9100	7300				*6800	6500	5200	24,31	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15400	*15400	12800	11800	*13000	8100				*6800	*6800	5800		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*15400	*15400	*15400	*13000	*13000	12000				*6800	*6800	*6800		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*15400	*15400	*15400	*13000	*13000	*13000				*6800	*6800	*6800		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15400	14600	12700	11900	9200	8000				*6800	6500	5700		
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				17700	13400	10500	11400	8700	6900	8000	6100	4800	*6900	5800	4600	25,69	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17600	*18600	11700	11300	*14300	7700	8000	*10300	5400	*6900	*6900	5100		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*18600	*18600	17900	*14300	*14300	11500	*10300	*10300	8100	*6900	*6900	*6900		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*18600	*18600	*18600	*14300	*14300	13700	*10300	*10300	9600	*6900	*6900	*6900		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17800	13500	11600	11400	8700	7600	8100	6100	5300	*6900	5800	5100		
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16600	12400	9600	10900	8200	6500	7800	5900	4600	*7200	5500	4300	26,02	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16500	*21200	10700	10800	*15400	7200	7800	*12300	5200	*7200	*7200	4900		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21200	*21200	16800	*15400	*15400	11000	*12300	*12300	7900	*7200	*7200	*7200		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21200	*21200	20400	*15400	*15400	13100	*12300	*12300	9400	*7200	*7200	*7200		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16700	12400	10600	10900	8200	7100	7900	5900	5100	*7200	5500	4800		
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16000	11800	9000	10500	7900	6100	7700	5700	4500	7500	5600	4400	25,33	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15900	*21700	10200	10500	*15700	6900	7600	*10700	5100	7500	*8000	5000		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21700	*21700	16200	*15700	*15700	10600	*10700	*10700	7700	*8000	*8000	7600		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21700	*21700	19800	*15700	*15700	12800	*10700	*10700	9200	*8000	*8000	*8000		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16100	11800	10100	10600	7900	6800	7700	5800	5000	7600	5700	4900		
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*21200	*21200	16300	15800	11700	8900	10400	7800	6000				8300	6200	4900	23,56	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*21200	*21200	18700	15800	*20000	10100	10300	*14600	6800				8300	*9600	5500		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*21200	*21200	*21200	*20000	*20000	16000	*14600	*14600	10500				*9600	*9600	8400		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*21200	*21200	*21200	*20000	*20000	19600	*14600	*14600	12600				*9600	*9600	*9600		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*21200	*21200	18400	15900	11700	9900	10500	7800	6700				8400	6300	5400		
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*16000	11900	9100	10600	8000	6200				*10200	7800	6100	20,34	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16000	*16000	10300	10600	*10700	7000				*10200	*10200	6900		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*16000	*16000	*16000	*10700	*10700	10700				*10200	*10200	*10200		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*16000	*16000	*16000	*10700	*10700	*10700				*10200	*10200	*10200		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*16000	11900	10100	10700	8000	6900				*10200	7800	6800		

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 2900 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 4200 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																mm			
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*3050	*3050	*3050	5910		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*3050	*3050	*3050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*3050	*3050	*3050			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*3050	*3050	*3050			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*3050	*3050	*3050			
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*5000	4450	3600				*2700	*2700	*2600	7110		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5000	*5000	3950				*2700	*2700	*2700			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5000	*5000	*5000				*2700	*2700	*2700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5000	*5000	*5000				*2700	*2700	*2700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5000	4450	3900				*2700	*2700	*2700			
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*6150	*6150	5450	5550	4300	3450	3850	2950	2350	*2600	*2600	2150	7840		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6150	*6150	6050	5550	*5650	3800	3800	*4100	2600	*2600	*2600	2400			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*6150	*6150	*6150	*5650	*5650	5600	*4100	*4100	3850	*2600	*2600	*2600			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*6150	*6150	*6150	*5650	*5650	*5650	*4100	*4100	*4100	*2600	*2600	*2600			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*6150	*6150	6000	5600	4300	3800	3850	2950	2600	*2600	*2600	2350			
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*8150	6350	5000	5300	4050	3250	3750	2850	2250	*2600	2400	1900	8230		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*8150	*8150	5550	5300	*6300	3600	3750	*5350	2500	*2600	*2600	2150			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8150	*8150	*8150	*6300	*6300	5350	*5350	*5350	3800	*2600	*2600	*2600			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8150	*8150	*8150	*6300	*6300	*6300	*5350	*5350	4500	*2600	*2600	*2600			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*8150	6350	5450	5350	4100	3550	3750	2850	2500	*2600	2450	2100			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7800	5800	4500	5050	3850	3000	3650	2750	2150	*2750	2300	1800	8310		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7750	*9500	5050	5050	*6950	3350	3600	*5550	2400	*2750	*2750	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9500	*9500	7850	*6950	*6950	5100	*5550	*5550	3650	*2750	*2750	*2750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9500	*9500	*9500	*6950	*6950	6100	*5550	*5550	4350	*2750	*2750	*2750			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7800	5800	4950	5100	3850	3350	3650	2750	2400	*2750	2300	2000			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7450	5500	4200	4850	3650	2850	3550	2650	2050	*3000	2350	1850	8120		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7400	*10000	4750	4850	*7200	3200	3500	*5600	2300	*3000	*3000	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*10000	*10000	7500	*7200	*7200	4900	*5600	*5600	3550	*3000	*3000	*3000			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*10000	*10000	9200	*7200	*7200	5900	*5600	*5600	4250	*3000	*3000	*3000			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7500	5500	4650	4900	3650	3150	3550	2650	2300	*3000	2350	2050			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8700	*8700	7450	7300	5350	4100	4800	3550	2750	3500	2600	2050	3450	2600	2000	7610		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	8600	7300	*9500	4650	4750	*6950	3100	3500	*4700	2300	3450	*3500	2250			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9500	*9500	7400	*6950	*6950	4850	*4700	*4700	3550	*3500	*3500	3500			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9500	*9500	9100	*6950	*6950	5850	*4700	*4700	4250	*3500	*3500	*3500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	8450	7350	5400	4550	4800	3550	3050	3550	2650	2250	3450	2600	2250			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*11050	10550	7600	7350	5400	4150	4800	3600	2800				4150	3100	2450	6720		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*11050	*11050	8750	7350	*8050	4700	4800	*5750	3150				4150	*4550	2750			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*11050	*11050	*11050	*8050	*8050	7450	*5750	*5750	4850				*4550	*4550	4200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*11050	*11050	*11050	*8050	*8050	*8050	*5750	*5750	*5750				*4550	*4550	*4550			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*11050	10600	8600	7400	5450	4600	4850	3600	3100				4200	3100	2700			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Dvoudílný výložník, násada 9'6"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 9260 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft								
																	ft		
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*6800	*6800	*6800	18,96		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*6800	*6800	*6800			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*6800	*6800	*6800			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*6800	*6800	*6800			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*6800	*6800	*6800			
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*10800	9500	7700				*6000	*6000	5800	23,13		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*10800	*10800	8500				*6000	*6000	*6000			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*10800	*10800	*10800				*6000	*6000	*6000			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*10800	*10800	*10800				*6000	*6000	*6000			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*10800	9500	8400				*6000	*6000	*6000			
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*13400	*13400	11800	12000	9300	7500	*7900	6300	5000	*5700	*5700	4800	25,66		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13400	*13400	13100	11900	*12400	8200	*7900	*7900	5600	*5700	*5700	5300			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*13400	*13400	*13400	*12400	*12400	12100	*7900	*7900	*7900	*5700	*5700	*5700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*13400	*13400	*13400	*12400	*12400	*12400	*7900	*7900	*7900	*5700	*5700	*5700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*13400	*13400	12900	12000	9300	8100	*7900	6300	5500	*5700	*5700	5200			
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*17600	13700	10800	11500	8800	7000	8100	6100	4900	*5700	5300	4200	26,97		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*17600	*17600	12000	11400	*13700	7800	8000	*11300	5400	*5700	*5700	4700			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*17600	*17600	*17600	*13700	*13700	11600	*11300	*11300	8100	*5700	*5700	*5700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*17600	*17600	*17600	*13700	*13700	*13700	*11300	*11300	9600	*5700	*5700	*5700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*17600	13700	11800	11500	8800	7700	8100	6100	5400	*5700	5400	4700			
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16700	12500	9700	10900	8200	6500	7800	5900	4600	*6000	5100	4000	27,30		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16700	*20500	10900	10900	*15000	7300	7800	*12100	5200	*6000	*6000	4500			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*20500	*20500	16900	*15000	*15000	11000	*12100	*12100	7900	*6000	*6000	*6000			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*20500	*20500	*20500	*15000	*15000	13200	*12100	*12100	9400	*6000	*6000	*6000			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16800	12500	10700	11000	8300	7200	7900	5900	5100	*6000	5100	4400			
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16000	11800	9000	10500	7900	6100	7600	5700	4500	*6600	5200	4100	26,64		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15900	*21600	10200	10500	*15600	6900	7600	*12100	5000	*6600	*6600	4600			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21600	*21600	16200	*15600	*15600	10600	*12100	*12100	7700	*6600	*6600	*6600			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21600	*21600	19800	*15600	*15600	12700	*12100	*12100	9200	*6600	*6600	*6600			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16100	11800	10100	10600	7900	6800	7700	5700	4900	*6600	5200	4500			
–5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*19800	*19800	16000	15700	11600	8800	10300	7700	6000				7600	5700	4400	24,93		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	18400	15700	*20600	10000	10300	*15000	6700				7600	*7800	5000			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*20600	*20600	15900	*15000	*15000	10400				*7800	*7800	7700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*20600	*20600	19500	*15000	*15000	12500				*7800	*7800	*7800			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	18100	15800	11600	9800	10400	7700	6600				7700	5700	4900			
–10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*23900	22600	16400	15900	11700	8900	10400	7800	6000				9200	6900	5400	21,92		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*23900	*23900	18800	15800	*17300	10100	10400	*12300	6800				9200	*10000	6100			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*23900	*23900	*23900	*17300	*17300	16100	*12300	*12300	10500				*10000	*10000	9300			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*23900	*23900	*23900	*17300	*17300	*17300	*12300	*12300	*12300				*10000	*10000	*10000			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*23900	22700	18500	16000	11700	9900	10500	7800	6700				9300	6900	6000			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 2500 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 3600 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																mm			
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*4150	4100	3300	5860		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*4150	*4150	3650			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*4150	*4150	*4150			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*4150	*4150	*4150			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*4150	*4150	3650			
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							5200	4000	3200				*3750	2950	2350	7070		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							5200	*5600	3550				*3750	*3750	2600			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5600	*5600	5250				*3750	*3750	*3750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5600	*5600	*5600				*3750	*3750	*3750			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							5250	4000	3500				*3750	2950	2600			
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*7350	6100	4800	5050	3850	3050	3500	2650	2100	3250	2450	1900	7810		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7350	*7350	5350	5000	*6000	3400	3500	*5250	2350	3250	*3650	2150			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7350	*7350	*7350	*6000	*6000	5100	*5250	*5250	3550	*3650	*3650	3300			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7350	*7350	*7350	*6000	*6000	*6000	*5250	*5250	4200	*3650	*3650	*3650			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7350	6100	5300	5050	3850	3350	3500	2650	2300	3250	2450	2150			
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7400	5500	4300	4800	3600	2850	3400	2550	2000	2950	2200	1700	8190		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7400	*8900	4800	4750	*6600	3200	3400	5400	2250	2900	*3700	1900			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8900	*8900	7500	*6600	*6600	4850	*5450	*5450	3450	*3700	*3700	2950			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8900	*8900	*8900	*6600	*6600	5800	*5450	*5450	4100	*3700	*3700	3550			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7450	5500	4750	4800	3600	3150	3400	2550	2200	2950	2200	1900			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6900	5050	3850	4550	3350	2650	3300	2450	1900	2850	2100	1600	8280		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6900	*9900	4350	4550	*7100	2950	3250	5300	2150	2800	*3950	1850			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9900	*9900	7000	*7100	*7100	4600	*5650	5350	3300	*3950	*3950	2850			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9900	*9900	8600	*7100	*7100	5550	*5650	5500	4000	*3950	*3950	3400			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6950	5050	4300	4600	3400	2900	3300	2450	2100	2850	2100	1800			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6700	4850	3650	4400	3200	2500	3200	2350	1800	2900	2100	1650	8080		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6650	*9900	4150	4400	*7200	2800	3200	5200	2050	2850	*4400	1850			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9900	*9900	6750	*7200	*7200	4450	*5550	5250	3250	*4400	*4400	2900			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9900	*9900	8350	*7200	*7200	5400	*5550	5400	3900	*4400	*4400	3500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6750	4850	4100	4450	3250	2800	3250	2350	2050	2900	2100	1850			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8700	*8700	6750	6650	4800	3650	4350	3150	2450	3200	2350	1800	3150	2300	1800	7570		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	7800	6600	*9050	4150	4300	*6800	2750	3200	*4950	2050	3150	*4850	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9050	*9050	6750	*6800	*6800	4400	*4950	*4950	3250	*4850	*4850	3200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9050	*9050	8300	*6800	*6800	5300	*4950	*4950	3900	*4850	*4850	3850			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	7700	6700	4800	4050	4350	3200	2750	3200	2350	2000	3200	2300	2000			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*9400	*9400	6900	6750	4900	3700	4400	3200	2500				3800	2800	2200	6680		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9400	*9400	8000	6700	*7450	4200	4400	*5500	2800				3800	*4500	2450			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*9400	*9400	*9400	*7450	*7450	6850	*5500	*5500	4450				*4500	*4500	3850			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*9400	*9400	*9400	*7450	*7450	*7450	*5500	*5500	5400				*4500	*4500	*4500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9400	*9400	7850	6800	4900	4150	4450	3250	2800				3850	2800	2450			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 8'2"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 7940 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene					
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																ft	
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*9200	*9200	7600	18,80
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*9200	*9200	8400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*9200	*9200	*9200	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*9200	*9200	*9200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*9200	*9200	8300	
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							11200	8600	6900				*8300	6600	5300	23,00
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11100	*12200	7600				*8300	*8300	5900	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*12200	*12200	11300				*8300	*8300	*8300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*12200	*12200	*12200				*8300	*8300	*8300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11200	8600	7500				*8300	6600	5800	
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*15900	13100	10400	10800	8300	6600	7500	5600	4500	7200	5400	4300	25,52
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15900	*15900	11500	10800	*13000	7300	7500	*10400	5000	7200	*8000	4800	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*15900	*15900	*15900	*13000	*13000	11000	*10400	*10400	7600	*8000	*8000	7300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*15900	*15900	*15900	*13000	*13000	*13000	*10400	*10400	9000	*8000	*8000	*8000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15900	13100	11400	10900	8300	7300	7500	5600	4900	7300	5400	4700	
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16000	11900	9300	10300	7800	6100	7300	5500	4300	6500	4800	3800	26,84
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15900	*19100	10400	10300	*14300	6900	7300	11600	4800	6500	*8200	4200	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*19100	*19100	16200	*14300	*14300	10400	*11900	11800	7400	*8200	*8200	6600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*19100	*19100	*19100	*14300	*14300	12500	*11900	*11900	8800	*8200	*8200	7800	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16100	11900	10300	10400	7800	6800	7400	5500	4800	6500	4800	4200	
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14900	10900	8300	9800	7300	5700	7100	5200	4100	6200	4600	3600	27,17
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14800	*21400	9400	9800	*15400	6400	7000	11400	4600	6200	*8700	4000	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21400	*21400	15100	*15400	*15400	9900	*12200	11500	7100	*8700	*8700	6300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21400	*21400	18500	*15400	*15400	11900	*12200	11800	8600	*8700	*8700	7500	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15000	10900	9300	9900	7300	6300	7100	5200	4500	6300	4600	4000	
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14400	10400	7900	9500	6900	5400	6900	5100	3900	6400	4700	3600	26,51
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14300	*21400	9000	9400	*15600	6100	6900	11200	4400	6300	*9700	4100	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21400	*21400	14600	*15600	*15600	9600	*12000	11400	7000	*9700	*9700	6400	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21400	*21400	18000	*15600	*15600	11600	*12000	11600	8400	*9700	*9700	7700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14500	10400	8800	9500	7000	6000	7000	5100	4400	6400	4700	4000	
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*19800	*19800	14500	14300	10300	7800	9400	6800	5300				7000	5100	4000	24,80
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	16800	14200	*19700	8900	9300	*14700	6000				6900	*10700	4500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*19700	*19700	14500	*14700	*14700	9500				*10700	*10700	7000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*19700	*19700	17900	*14700	*14700	11500				*10700	*10700	8500	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	16500	14400	10400	8800	9400	6900	5900				7000	5100	4400	
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*20400	*20400	14900	14500	10500	8000	9500	7000	5400				8500	6200	4800	21,78
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*20400	*20400	17100	14400	*16100	9100	9400	*11800	6100				8400	*9900	5500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*20400	*20400	*20400	*16100	*16100	14700	*11800	*11800	9600				*9900	*9900	8600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*20400	*20400	*20400	*16100	*16100	*16100	*11800	*11800	11600				*9900	*9900	*9900	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*20400	*20400	16800	14600	10500	8900	9600	7000	6000				8500	6300	5400	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 2900 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 3600 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																mm			
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta								*4600	4050	3250				*3400	*3400	2900	6390	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								*4600	*4600	3600				*3400	*3400	3200		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny								*4600	*4600	*4600				*3400	*3400	*3400		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny								*4600	*4600	*4600				*3400	*3400	*3400		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								*4600	4050	3550				*3400	*3400	3150		
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta								*5250	4050	3250	*3200	2700	2150	*3150	2700	2150	7510	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								*5250	*5250	3600	*3200	*3200	2400	*3150	*3150	2400		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny								*5250	*5250	*5250	*3200	*3200	*3200	*3150	*3150	*3150		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny								*5250	*5250	*5250	*3200	*3200	*3200	*3150	*3150	*3150		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								*5250	4050	3550	*3200	2700	2350	*3150	2700	2350		
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta								5100	3900	3100	3550	2650	2100	3000	2250	1750	8210	
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								5050	*5700	3450	3500	*5050	2350	3000	*3050	2000		
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny								*5700	*5700	5150	*5050	*5050	3550	*3050	*3050	3050		
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny								*5700	*5700	*5700	*5050	*5050	4250	*3050	*3050	*3050		
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna								5100	3900	3400	3550	2650	2350	3000	2250	1950		
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7550	5600	4400	4850	3650	2900	3400	2550	2000	2750	2000	1550	8570		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7500	*8450	4900	4800	*6350	3200	3400	*5300	2250	2700	*3100	1750			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8450	*8450	7650	*6350	*6350	4900	*5300	*5300	3450	*3100	*3100	2750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8450	*8450	*8450	*6350	*6350	5850	*5300	*5300	4100	*3100	*3100	*3100			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7600	5650	4850	4850	3650	3150	3450	2550	2250	2750	2000	1750			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7000	5100	3900	4550	3400	2650	3300	2450	1900	2650	1900	1500	8660		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6950	*9650	4400	4550	*6950	2950	3250	5300	2150	2600	*3300	1700			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9650	*9650	7050	*6950	*6950	4600	*5550	5350	3300	*3300	*3300	2650			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9650	*9650	8700	*6950	*6950	5550	*5550	5500	4000	*3300	*3300	3200			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7000	5100	4350	4600	3400	2950	3300	2450	2100	2650	1950	1650			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				6700	4800	3650	4400	3200	2450	3200	2350	1800	2650	1950	1500	8470		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6650	*9950	4150	4350	*7200	2800	3150	5200	2050	2650	*3650	1700			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9950	*9950	6750	*7200	*7200	4450	*5600	5250	3200	*3650	*3650	2700			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9950	*9950	8350	*7200	*7200	5350	*5600	5400	3850	*3650	*3650	3250			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				6750	4850	4100	4400	3200	2750	3200	2350	2000	2700	1950	1700			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8300	*8300	6600	6600	4750	3550	4300	3150	2400	3150	2300	1750	2900	2100	1600	7980		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8300	*8300	7650	6550	*9350	4100	4300	*6900	2700	3150	5150	2000	2900	*4250	1850			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8300	*8300	*8300	*9350	*9350	6700	*6900	*6900	4350	*5200	5200	3200	*4250	*4250	2900			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8300	*8300	*8300	*9350	*9350	8250	*6900	*6900	5300	*5200	*5200	3850	*4250	*4250	3500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8300	*8300	7500	6650	4750	4000	4350	3150	2700	3150	2300	2000	2900	2100	1800			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*10600	9450	6750	6650	4800	3600	4350	3150	2400				3400	2500	1950	7140		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*10600	*10600	7800	6650	*7950	4150	4300	*5950	2750				3400	*4400	2200			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*10600	*10600	*10600	*7950	*7950	6750	*5950	*5950	4400				*4400	*4400	3450			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*10600	*10600	*10600	*7950	*7950	*7950	*5950	*5950	5300				*4400	*4400	4150			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*10600	9450	7700	6700	4800	4050	4350	3150	2700				3450	2500	2150			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.


Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 9'6"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 7940 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje						 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje						 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft									
																	ft			
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*9100	8600	7000				*7600	*7600	6600	20,57			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*9100	*9100	7700				*7600	*7600	7300				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*9100	*9100	*9100				*7600	*7600	*7600				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*9100	*9100	*9100				*7600	*7600	*7600				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*9100	8700	7600				*7600	*7600	7200				
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							11300	8700	7000				*6900	6000	4800	24,48			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11300	*11500	7800				*6900	*6900	5300				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*11500	*11500	11400				*6900	*6900	*6900				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*11500	*11500	*11500				*6900	*6900	*6900				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11400	8700	7700				*6900	6000	5300				
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							11000	8400	6700	7600	5700	4500	6700	5000	3900	26,84			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							10900	*12300	7400	7500	*11000	5100	6600	*6700	4400				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*12300	*12300	11100	*11000	*11000	7600	*6700	*6700	6700				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*12300	*12300	*12300	*11000	*11000	9100	*6700	*6700	*6700				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11000	8400	7400	7600	5700	5000	6700	5000	4300				
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16300	12100	9500	10400	7800	6200	7300	5500	4300	6000	4400	3500	28,12			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16200	*18200	10600	10400	*13800	6900	7300	*11500	4800	6000	*6800	3900				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*18200	*18200	16400	*13800	*13800	10500	*11500	*11500	7400	*6800	*6800	6100				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*18200	*18200	*18200	*13800	*13800	12600	*11500	*11500	8800	*6800	*6800	*6800				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16300	12200	10500	10500	7900	6800	7400	5500	4800	6100	4500	3900				
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				15000	11000	8400	9900	7300	5700	7100	5200	4100	5800	4200	3300	28,41			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15000	*20900	9500	9800	*15000	6400	7000	11400	4600	5800	*7200	3700				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*20900	*20900	15200	*15000	*15000	10000	*12000	11500	7100	*7200	*7200	5900				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*20900	*20900	18700	*15000	*15000	12000	*12000	11800	8600	*7200	*7200	7000				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15100	11000	9400	9900	7300	6300	7100	5200	4500	5800	4300	3700				
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				14400	10400	7900	9500	6900	5300	6900	5000	3900	5900	4300	3300	27,79			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14300	*21500	9000	9400	*15600	6000	6800	11100	4400	5900	*8000	3800				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21500	*21500	14600	*15600	*15600	9600	*12100	11300	6900	*8000	*8000	6000				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21500	*21500	18000	*15600	*15600	11600	*12100	11600	8300	*8000	*8000	7200				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				14500	10400	8800	9500	6900	6000	6900	5000	4300	5900	4300	3700				
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*18800	*18800	14200	14200	10200	7700	9300	6700	5200	6800	4900	3800	6400	4700	3600	26,15			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*18800	*18800	16400	14100	*20300	8800	9200	*15000	5900	6800	11100	4300	6400	*9400	4100				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*18800	*18800	*18800	*20300	*20300	14400	*15000	*15000	9400	*11200	*11200	6900	*9400	*9400	6500				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*18800	*18800	*18800	*20300	*20300	17800	*15000	*15000	11400	*11200	*11200	8300	*9400	*9400	7800				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*18800	*18800	16100	14300	10200	8700	9300	6800	5800	6800	5000	4300	6400	4700	4000				
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*22900	20200	14500	14300	10300	7800	9300	6800	5200				7600	5600	4300	23,33			
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*22900	*22900	16800	14300	*17200	8900	9300	*12700	5900				7600	*9700	4900				
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*22900	*22900	*22900	*17200	*17200	14500	*12700	*12700	9400				*9700	*9700	7700				
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*22900	*22900	*22900	*17200	*17200	*17200	*12700	*12700	11400				*9700	*9700	9200				
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*22900	20300	16500	14400	10400	8800	9400	6800	5900				7600	5600	4800				

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 2500 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 4200 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																mm			
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*4150	*4150	3600	5860		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*4150	*4150	4000			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*4150	*4150	*4150			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*4150	*4150	*4150			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*4150	*4150	3950			
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							5550	4350	3500				*3750	3250	2600	7070		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							5550	*5600	3850				*3750	*3750	2900			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5600	*5600	*5600				*3750	*3750	*3750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5600	*5600	*5600				*3750	*3750	*3750			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5600	4350	3800				*3750	3250	2850			
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*7350	6550	5200	5400	4150	3350	3750	2900	2300	3500	2700	2150	7810		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7350	*7350	5800	5400	*6000	3700	3750	*5250	2550	3500	*3650	2400			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*7350	*7350	*7350	*6000	*6000	5450	*5250	*5250	3800	*3650	*3650	3550			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*7350	*7350	*7350	*6000	*6000	*6000	*5250	*5250	4500	*3650	*3650	*3650			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*7350	6600	5700	5450	4200	3650	3800	2900	2550	3550	2700	2350			
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7950	6000	4700	5150	3950	3150	3700	2800	2200	3200	2400	1900	8190		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7950	*8900	5250	5150	*6600	3500	3650	*5450	2500	3200	*3700	2150			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8900	*8900	8050	*6600	*6600	5200	*5450	*5450	3700	*3700	*3700	3200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8900	*8900	*8900	*6600	*6600	6200	*5450	*5450	4400	*3700	*3700	*3700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				8000	6000	5200	5200	3950	3450	3700	2800	2450	3200	2400	2100			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7450	5550	4250	4950	3700	2900	3550	2700	2100	3100	2300	1800	8280		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7450	*9900	4800	4900	*7100	3250	3550	*5650	2350	3050	*3950	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9900	*9900	7550	*7100	*7100	5000	*5650	*5650	3600	*3950	*3950	3100			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9900	*9900	9250	*7100	*7100	5950	*5650	*5650	4300	*3950	*3950	3700			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7500	5550	4750	4950	3700	3250	3600	2700	2350	3100	2300	2000			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7250	5300	4050	4750	3550	2800	3500	2600	2050	3150	2350	1850	8080		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7200	*9900	4600	4750	*7200	3100	3450	*5550	2300	3150	*4400	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9900	*9900	7350	*7200	*7200	4800	*5550	*5550	3500	*4400	*4400	3150			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9900	*9900	9000	*7200	*7200	5800	*5550	*5550	4200	*4400	*4400	3800			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7300	5350	4550	4800	3550	3100	3500	2600	2250	3150	2350	2050			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8700	*8700	7500	7200	5300	4050	4700	3500	2750	3450	2600	2050	3450	2550	2000	7570		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	8600	7200	*9050	4550	4700	*6800	3050	3450	*4950	2300	3400	*4850	2250			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9050	*9050	7300	*6800	*6800	4750	*4950	*4950	3500	*4850	*4850	3450			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8700	*8700	*8700	*9050	*9050	8950	*6800	*6800	5750	*4950	*4950	4200	*4850	*4850	4150			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8700	*8700	8450	7250	5300	4500	4750	3500	3050	3500	2600	2250	3450	2550	2250			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*9400	*9400	7650	7300	5400	4100	4750	3550	2800				4150	3100	2450	6680		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9400	*9400	8750	7250	*7450	4650	4750	*5500	3100				4100	*4500	2750			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*9400	*9400	*9400	*7450	*7450	7400	*5500	*5500	4800				*4500	*4500	4200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*9400	*9400	*9400	*7450	*7450	*7450	*5500	*5500	*5500				*4500	*4500	*4500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*9400	*9400	8600	7350	5400	4600	4800	3550	3100				4150	3100	2700			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.


Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 8'2"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 9260 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje			 Bod zavěšení břemene						
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta													*9200	*9200	8300	18,80
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*9200	*9200	9100	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny													*9200	*9200	*9200	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny													*9200	*9200	*9200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna													*9200	*9200	9000	
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							12000	9300	7500				*8300	7200	5800	23,00
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11900	*12200	8300				*8300	*8300	6400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*12200	*12200	12100				*8300	*8300	*8300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*12200	*12200	*12200				*8300	*8300	*8300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							12000	9300	8200				*8300	7200	6400	
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				*15900	14200	11300	11700	9000	7200	8100	6200	5000	7800	5900	4800	25,52
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15900	*15900	12500	11600	*13000	8000	8100	*10400	5500	7800	*8000	5300	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*15900	*15900	*15900	*13000	*13000	11800	*10400	*10400	8200	*8000	*8000	7900	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*15900	*15900	*15900	*13000	*13000	*13000	*10400	*10400	9700	*8000	*8000	*8000	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				*15900	14200	12400	11700	9000	7900	8100	6200	5400	7800	6000	5200	
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				17200	13000	10200	11100	8500	6800	7900	6000	4800	7000	5300	4200	26,84
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17100	*19100	11400	11100	*14300	7500	7900	*11900	5300	7000	*8200	4700	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*19100	*19100	17400	*14300	*14300	11200	*11900	*11900	8000	*8200	*8200	7100	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*19100	*19100	*19100	*14300	*14300	13400	*11900	*11900	9500	*8200	*8200	*8200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17300	13000	11200	11200	8500	7400	8000	6000	5300	7100	5300	4700	
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16100	11900	9200	10600	8000	6300	7700	5800	4600	6800	5100	4000	27,17
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16000	*21400	10400	10600	*15400	7100	7600	12200	5100	6700	*8700	4500	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21400	*21400	16300	*15400	*15400	10700	*12200	*12200	7800	*8700	*8700	6800	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21400	*21400	19900	*15400	*15400	12800	*12200	*12200	9200	*8700	*8700	8100	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16200	12000	10200	10700	8000	7000	7700	5800	5100	6800	5100	4400	
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				15600	11500	8800	10300	7700	6000	7500	5600	4400	6900	5200	4100	26,51
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15500	*21400	9900	10200	*15600	6700	7500	12000	5000	6900	*9700	4600	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21400	*21400	15800	*15600	*15600	10400	*12000	*12000	7600	*9700	*9700	7000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21400	*21400	19300	*15600	*15600	12500	*12000	*12000	9100	*9700	*9700	8300	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15700	11500	9800	10300	7700	6700	7600	5600	4900	7000	5200	4500	
-5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*19800	*19800	16100	15500	11400	8700	10200	7600	5900				7600	*5700	4400	24,80
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	18500	15400	*19700	9900	10100	*14700	6600				7500	*10700	5000	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*19700	*19700	15700	*14700	*14700	10300				*10700	*10700	7700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*19800	*19800	*19800	*19700	*19700	19200	*14700	*14700	12400				*10700	*10700	9100	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*19800	*19800	18200	15600	11400	9700	10200	7600	6500				7600	5700	4900	
-10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*20400	*20400	16400	15700	11600	8900	10300	7700	6000				9200	6900	5400	21,78
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*20400	*20400	18800	15600	*16100	10000	10300	*11800	6700				9200	*9900	6100	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*20400	*20400	*20400	*16100	*16100	15900	*11800	*11800	10400				*9900	*9900	9300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*20400	*20400	*20400	*16100	*16100	*16100	*11800	*11800	*11800				*9900	*9900	*9900	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*20400	*20400	18500	15800	11600	9900	10400	7700	6700				9300	6900	6000	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 2900 mm

Všechny hodnoty jsou v kg, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 4200 kg, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)				 Nosnost přes přední část stroje				 Nosnost přes zadní část stroje				 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene			
	Konfigurace podvozku	3000 mm			4500 mm			6000 mm			7500 mm								
																	mm		
7500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*4600	4400	3550				*3400	*3400	3150	6390		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*4600	*4600	3900				*3400	*3400	*3400			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*4600	*4600	*4600				*3400	*3400	*3400			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*4600	*4600	*4600				*3400	*3400	*3400			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*4600	4400	3900				*3400	*3400	*3400			
6000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*5250	4400	3550	*3200	2950	2350	*3150	2950	2350	7510		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5250	*5250	3900	*3200	*3200	2600	*3150	*3150	2600			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5250	*5250	*5250	*3200	*3200	*3200	*3150	*3150	*3150			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5250	*5250	*5250	*3200	*3200	*3200	*3150	*3150	*3150			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*5250	4400	3900	*3200	2950	2600	*3150	2950	2600			
4500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							5450	4200	3400	3800	2900	2350	*3050	2450	1950	8210		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							5450	*5700	3750	3800	*5050	2600	*3050	*3050	2200			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*5700	*5700	5500	*5050	*5050	3850	*3050	*3050	*3050			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*5700	*5700	*5700	*5050	*5050	4550	*3050	*3050	*3050			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							5500	4250	3700	3850	2900	2550	*3050	2450	2150			
3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				8100	6100	4800	5200	3950	3150	3700	2800	2250	2950	2250	1750	8570		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				8050	*8450	5350	5200	*6350	3500	3700	*5300	2500	2950	*3100	1950			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*8450	*8450	8200	*6350	*6350	5250	*5300	*5300	3750	*3100	*3100	3000			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*8450	*8450	*8450	*6350	*6350	6250	*5300	*5300	4400	*3100	*3100	*3100			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				8150	6150	5300	5250	4000	3500	3700	2800	2450	3000	2250	1950			
1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7550	5600	4300	4950	3750	2950	3550	2700	2100	2850	2150	1700	8660		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7500	*9650	4850	4900	*6950	3300	3550	*5550	2350	2850	*3300	1900			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9650	*9650	7600	*6950	*6950	5000	*5550	*5550	3600	*3300	*3300	2900			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9650	*9650	9300	*6950	*6950	6000	*5550	*5550	4300	*3300	*3300	*3300			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7600	5600	4800	4950	3750	3250	3600	2700	2350	2900	2150	1850			
0 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				7250	5300	4050	4750	3550	2750	3450	2600	2050	2900	2150	1700	8470		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7200	*9950	4600	4750	*7200	3100	3450	5550	2300	2900	*3650	1900			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*9950	*9950	7350	*7200	*7200	4800	*5600	*5600	3500	*3650	*3650	2950			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*9950	*9950	9000	*7200	*7200	5800	*5600	*5600	4200	*3650	*3650	3500			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				7300	5350	4550	4800	3550	3050	3500	2600	2250	2950	2200	1900			
-1500 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*8300	*8300	7350	7150	5250	4000	4700	3450	2700	3450	2550	2000	3150	2350	1850	7980		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8300	*8300	*8300	7100	*9350	4500	4650	*6900	3050	3400	*5200	2250	3150	*4250	2050			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*8300	*8300	*8300	*9350	*9350	7250	*6900	*6900	4750	*5200	*5200	3450	*4250	*4250	3200			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*8300	*8300	*8300	*9350	*9350	8900	*6900	*6900	5700	*5200	*5200	4150	*4250	*4250	3800			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*8300	*8300	*8300	7200	5250	4450	4700	3500	3000	3450	2550	2200	3150	2350	2050			
-3000 mm	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*10600	10350	7500	7200	5300	4050	4700	3500	2700				3700	2800	2150	7140		
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*10600	*10600	8600	7200	*7950	4550	4700	*5950	3050				3700	*4400	2450			
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*10600	*10600	*10600	*7950	*7950	7300	*5950	*5950	4750				*4400	*4400	3750			
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*10600	*10600	*10600	*7950	*7950	*7950	*5950	*5950	5700				*4400	*4400	*4400			
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*10600	10400	8450	7250	5300	4500	4750	3500	3000				3750	2800	2400			

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.


Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO v 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Nosnosti – Jednodílný výložník, násada 9'6"

Všechny hodnoty jsou v lb, pracovní nástroj: žádný, válec a pákové lopaty nainstalovány, protizávaží: 9260 lb, funkce zvedání těžkých břemen zapnuta.

 Nosnost při maximálním dosahu (násada/čep lopaty)		 Nosnost přes přední část stroje			 Nosnost přes zadní část stroje			 Nosnost přes bok stroje				 Bod zavěšení břemene					
	Konfigurace podvozku	10 ft			15 ft			20 ft			25 ft						
																	ft
25 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*9100	*9100	7600				*7600	*7600	7200	20,57
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*9100	*9100	8400				*7600	*7600	*7600	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*9100	*9100	*9100				*7600	*7600	*7600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*9100	*9100	*9100				*7600	*7600	*7600	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*9100	*9100	8300				*7600	*7600	*7600	
20 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							*11500	9400	7600				*6900	6600	5300	24,48
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*11500	*11500	8400				*6900	*6900	5800	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*11500	*11500	*11500				*6900	*6900	*6900	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*11500	*11500	*11500				*6900	*6900	*6900	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							*11500	9400	8300				*6900	6600	5800	
15 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta							11800	9100	7300	8200	6300	5000	*6700	5500	4400	26,84
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11700	*12300	8100	8100	*11000	5600	*6700	*6700	4900	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny							*12300	*12300	11900	*11000	*11000	8200	*6700	*6700	*6700	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny							*12300	*12300	*12300	*11000	*11000	9700	*6700	*6700	*6700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna							11800	9100	8000	8200	6300	5500	*6700	5500	4800	
10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				17400	13200	10400	11200	8600	6800	7900	6000	4800	6600	4900	3900	28,12
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17400	*18200	11600	11200	*13800	7600	7900	*11500	5400	6500	*6800	4400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*18200	*18200	17600	*13800	*13800	11300	*11500	*11500	8000	*6800	*6800	6600	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*18200	*18200	*18200	*13800	*13800	13500	*11500	*11500	9500	*6800	*6800	*6800	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				17500	13200	11400	11300	8600	7500	8000	6100	5300	6600	4900	4300	
5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				16200	12100	9300	10700	8000	6300	7700	5800	4600	6300	4700	3700	28,41
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16200	*20900	10500	10600	*15000	7100	7600	*12000	5100	6300	*7200	4200	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*20900	*20900	16400	*15000	*15000	10800	*12000	*12000	7800	*7200	*7200	6400	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*20900	*20900	20000	*15000	*15000	12900	*12000	*12000	9200	*7200	*7200	*7200	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				16300	12100	10400	10700	8100	7000	7700	5800	5000	6400	4700	4100	
0 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta				15600	11500	8800	10300	7700	6000	7500	5600	4400	6400	4800	3700	27,79
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15500	*21500	9900	10200	*15600	6700	7400	12000	4900	6400	*8000	4200	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny				*21500	*21500	15800	*15600	*15600	10400	*12100	*12100	7500	*8000	*8000	6500	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny				*21500	*21500	19300	*15600	*15600	12500	*12100	*12100	9000	*8000	*8000	7700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna				15700	11500	9800	10300	7700	6600	7500	5600	4800	6500	4800	4200	
–5 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*18800	*18800	15800	15400	11300	8600	10100	7500	5800	7400	5500	4300	7000	5200	4100	26,15
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*18800	*18800	18100	15300	*20300	9700	10000	*15000	6500	7400	*11200	4800	6900	*9400	4600	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*18800	*18800	*18800	*20300	*20300	15600	*15000	*15000	10200	*11200	*11200	7500	*9400	*9400	7000	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*18800	*18800	*18800	*20300	*20300	19100	*15000	*15000	12300	*11200	*11200	8900	*9400	*9400	8400	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*18800	*18800	17800	15500	11300	9600	10100	7500	6500	7400	5500	4800	7000	5200	4500	
–10 ft	Vpředu nic – Vzadu paralelní radlice zvednuta	*22900	22200	16100	15500	11400	8700	10100	7500	5900				8300	6200	4800	23,33
	Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*22900	*22900	18500	15500	*17200	9900	10100	*12700	6600				8200	*9700	5400	
	Vpředu paralelní radlice – Opěry vzadu – Spuštěny	*22900	*22900	*22900	*17200	*17200	15700	*12700	*12700	10200				*9700	*9700	8300	
	Vpředu opěry – Vzadu opěry – Spuštěny	*22900	*22900	*22900	*17200	*17200	*17200	*12700	*12700	12300				*9700	*9700	*9700	
	Široké nápravy – Vpředu nic – Vzadu par. radlice spuštěna	*22900	22200	18200	15600	11400	9700	10200	7600	6500				8300	6200	5400	

* Omezeno výkonem hydraulického systému, ne klopným zatížením.

Výkvná náprava musí být zajištěna. Hmotnost veškerého zvedacího příslušenství musí být od nosnosti odečtena. Všechny nosnosti jsou vypočítány a dimenzovány dle normy ISO 10567:2007. Jmenovité zatížení nepřesahuje 87 % výkonu hydraulického systému ani 75 % klopného zatížení. Funkce zvedání těžkých břemen ZAPNUTA. Nosnosti jsou založeny na stroji stojícím na pevném a jednolitém podkladu. Bod zatížení je středová osa montážního čepu otáčení lopaty na násadě. Nosnost se stanovuje s kompletně vysunutým válcem VA. Použití upevňovacího bodu pracovního nástroje k manipulaci/zvedání břemen by mohlo ovlivnit zvedací výkon stroje.

Vždy se řiďte příslušným návodem k obsluze a údržbě, kde najdete konkrétní informace o produktu.

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

								Dvoudílný výložník																
Na čepy (bez rychloupínače)								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Standardní (GD)	1200	48	0.98	1.28	707	1,558	100	○	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1300	51	1.07	1.41	736	1,623	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1400	55	1.18	1.54	777	1,713	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
Zesílené (HD)	900	36	0.68	0.88	628	1,384	100	⊙	●	●	●	⊖	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●	
	1050	42	0.83	1.09	679	1,496	100	⊖	⊖	●	●	◇	⊖	●	●	⊖	⊖	●	●	◇	⊖	●	●	
	1200	48	0.98	1.29	746	1,644	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
Svahovací naklápěcí (DCT)	2000	79	1.23	1.61	1096	2,416	100	X	◇	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	
							kg	1924	2200	3528	4267	1738	1995	3229	3911	1685	1950	3232	3944	1514	1760	2952	3609	
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								lb	3,313	3,920	6,849	8,477	2,903	3,468	6,190	7,693	2,786	3,369	6,197	7,764	2,407	2,951	5,579	7,027
								Jednodílný výložník																
Na čepy (bez rychloupínače)								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Standardní (GD)	1200	48	0.98	1.28	707	1,558	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	
	1300	51	1.07	1.41	736	1,623	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
	1400	55	1.18	1.54	777	1,713	100	X	◇	●	●	X	◇	⊙	●	X	◇	⊙	●	X	X	⊖	●	
Zesílené (HD)	900	36	0.68	0.88	628	1,384	100	⊖	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊙	●	●	◇	⊖	●	●	
	1050	42	0.83	1.09	679	1,496	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	
	1200	48	0.98	1.29	746	1,644	100	◇	○	●	●	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	
Svahovací naklápěcí (DCT)	2000	79	1.23	1.61	1096	2,416	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	
							kg	1359	1617	2867	3559	1189	1430	2597	3239	1129	1377	2583	3250	972	1204	2330	2949	
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								lb	2,996	3,565	6,320	7,846	2,621	3,154	5,724	7,140	2,490	3,036	5,695	7,164	2,144	2,655	5,137	6,501

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko (pokračování)

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rypadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko (pokračování)

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rypadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko (pokračování)

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

								Dvoudílný výložník																
								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
S rychloupínačem CW-30S								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Standardní (GD)	600	36	0.35	0.46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	750	30	0.49	0.64	471	1,038	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	900	36	0.63	0.81	534	1,177	100	⊙	●	●	●	⊖	⊙	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	●	
	1100	43	0.80	1.04	593	1,307	100	○	⊙	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	
	1200	48	0.91	1.18	646	1,423	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1300	51	1.00	1.31	677	1,492	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	
Zesílené (HD)	1400	55	1.09	1.43	707	1,558	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
	1200	48	0.90	1.18	663	1,461	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
Svahovací (DC)	1300	51	1.00	1.31	695	1,531	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
	1800	72	1.14	1.49	664	1,464	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
Svahovací naklápečí (DCT)	2000	78	0.94	1.23	700	1,544	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	○	●	
	2000	79	1.23	1.61	1,149	2,533	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	1,702	1,978	3,306	4,045	1,516	1,773	3,007	3,689	1,463	1,728	3,010	3,722	1,292	1,538	2,730	3,387
								lb	3,753	4,360	7,290	8,917	3,343	3,909	6,630	8,133	3,226	3,809	6,637	8,205	2,847	3,392	6,019	7,468

S rychloupínačem CW-30S								Jednodílný výložník																
								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Standardní (GD)	600	36	0.35	0.46	423	932	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	750	30	0.49	0.64	471	1,038	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	●	●	●	●	⊖	⊙	●	●	
	900	36	0.63	0.81	534	1,177	100	⊖	●	●	●	○	⊙	●	●	●	○	⊖	●	◇	○	●	●	
	1100	43	0.80	1.04	593	1,307	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	●	
	1200	48	0.91	1.18	646	1,423	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
	1300	51	1.00	1.31	677	1,492	100	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
Zesílené (HD)	1400	55	1.09	1.43	707	1,558	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	●	X	X	●	●	X	X	⊖	●
	1200	48	0.90	1.18	663	1,461	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●	
	1300	51	1.00	1.31	695	1,531	100	◇	◇	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
Svahovací (DC)	1800	72	1.14	1.49	664	1,464	100	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	X	X	●	●	X	X	⊖	●	
	2000	78	0.94	1.23	700	1,544	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●	
Svahovací naklápací (DCT)	2000	79	1.23	1.61	1,149	2,533	100	X	X	⊖	●	X	X	○	●	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖	
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	1,559	1,817	3,066	3,758	1,389	1,630	2,796	3,438	1,329	1,577	2,783	3,449	1,172	1,404	2,530	3,148
								lb	3,436	4,005	6,760	8,286	3,062	3,594	6,165	7,580	2,930	3,476	6,135	7,604	2,584	3,095	5,577	6,941

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko (pokračování)

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

								Šířka		Objem		Hmotnost		Naplnění																
								mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny			
														Dvoudílný výložník																
Bez upínače na stroji, TRS18 CW30s														Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
														Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Dokončovací – standardní (GD)	1800	71	1.10	1.44	785	1,731	100	X	X	⊙	●	●	X	X	⊖	●	●	X	X	⊖	●	●	X	X	○	●				
Drážkovací – standardní (GD)	660	26	0.55	0.72	506	1,116	100	○	⊖	●	●	●	◇	○	●	●	●	X	○	●	●	●	X	◇	●	●				
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)							kg	1165	1441	2769	3508	979	1236	2470	3152	926	1191	2473	3185	755	1001	2193	2850							
							lb	2,569	3,176	6,106	7,733	2,159	2,725	5,446	6,949	2,042	2,625	5,453	7,021	1,664	2,208	4,835	6,284							
														Jednodílný výložník																
Bez upínače na stroji, TRS18 CW30s														Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
														Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Dokončovací – standardní (GD)	1800	71	1.10	1.44	785	1,731	100	X	X	⊖	●	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖						
Drážkovací – standardní (GD)	660	26	0.55	0.72	506	1,116	100	◇	○	●	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	●	X	X	●	●					
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)							kg	1022	1280	2529	3221	852	1093	2259	2901	792	1040	2246	2912	635	867	1993	2611							
							lb	2,253	2,821	5,577	7,102	1,878	2,410	4,981	6,396	1,746	2,292	4,951	6,420	1,400	1,911	4,393	5,757							
														Dvoudílný výložník																
Bez upínače na stroji, TRS18 CW30s														Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
														Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Dokončovací – standardní (GD)	1800	71	1.10	1.44	774	1,706	100	X	X	⊙	●	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	●	X	X	○	⊙					
Drážkovací – standardní (GD)	600	24	0.55	0.72	496	1,093	100	○	⊙	●	●	●	◇	⊖	●	●	◇	○	●	●	●	X	◇	●	●					
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)							kg	1211	1487	2815	3554	1025	1282	2516	3198	972	1237	2519	3231	801	1047	2239	2896							
							lb	2,670	3,277	6,207	7,835	2,261	2,826	5,548	7,050	2,143	2,727	5,554	7,122	1,765	2,309	4,937	6,385							
														Jednodílný výložník																
Bez upínače na stroji, TRS18 CW30s														Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)								
														Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				
Dokončovací – standardní (GD)	1800	71	1.10	1.44	774	1,706	100	X	X	⊖	●	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙						
Drážkovací – standardní (GD)	600	24	0.55	0.72	496	1,093	100	◇	⊖	●	●	●	X	○	●	●	X	◇	○	●	●	X	X	●	●					
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)							kg	1068	1326	2575	3267	898	1139	2305	2947	838	1086	2292	2958	681	913	2039	2657							
							lb	2,354	2,922	5,678	7,203	1,979	2,511	5,082	6,498	1,847	2,394	5,053	6,522	1,501	2,013	4,495	5,859							

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ◎ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Evropa a Turecko (pokračování)

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

								Šířka		Objem		Hmotnost		Napl- nění	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny	Volné na kolech	Spuštěna pouze radlice	Spuštěna radlice a dvě opěry	Čtyři opěry spuštěny	
mm		in		m³		yd³		kg	lb	%																	
Dvoudílný výložník																											
Bez upínače na stroji, TRS18 S70								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)											
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")							
Dokončovací – standardní (GD)		1800	71	1.10	1.44	798	1,759	100	X	X	⊙	●	X	X	⊖	●	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙			
Drážkovací – standardní (GD)		600	24	0.55	0.72	516	1,138	100	○	○	⊙	●	●	◇	○	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●		
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	1244	1520	2848	3587	1058	1315	2549	3231	1005	1270	2552	3264	834	1080	2272	2929			
								lb	2,743	3,350	6,280	7,907	2,333	2,899	5,620	7,123	2,216	2,800	5,627	7,195	1,838	2,382	5,009	6,458			
Jednodílný výložník																											
Bez upínače na stroji, TRS18 S70								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)											
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")							
Dokončovací – standardní (GD)		1800	71	1.10	1.44	798	1,759	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙			
Drážkovací – standardní (GD)		600	24	0.55	0.72	516	1,138	100	◇	⊖	●	●	X	○	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●			
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	1101	1359	2608	3300	931	1172	2338	2980	871	1119	2325	2991	714	946	2072	2690			
								lb	2,427	2,995	5,751	7,276	2,052	2,584	5,155	6,570	1,920	2,466	5,125	6,594	1,574	2,086	4,567	5,931			
Dvoudílný výložník																											
CW30, TRS18 CW30								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)											
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")							
Dokončovací – standardní (GD)		1800	71	1.10	1.44	785	1,731	100	X	X	⊖	●	X	X	○	⊙	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊖			
Drážkovací – standardní (GD)		660	26	0.55	0.72	506	1,116	100	X	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●			
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	953	1229	2557	3296	767	1024	2258	2940	714	979	2261	2973	543	789	1981	2638			
								lb	2,102	2,708	5,638	7,266	1,692	2,257	4,979	6,482	1,574	2,158	4,985	6,553	1,196	1,740	4,368	5,816			
Jednodílný výložník																											
CW30, TRS18 CW30								Protizávaží 4200 kg (9259 lb)								Protizávaží 3600 kg (7937 lb)											
								Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")				Násada 2500 mm (8'2")				Násada 2900 mm (9'6")							
Dokončovací – standardní (GD)		1800	71	1.10	1.44	785	1,731	100	X	X	○	●	X	X	○	⊙	X	X	◇	⊙	X	X	◇	⊖			
Drážkovací – standardní (GD)		660	26	0.55	0.72	506	1,116	100	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	●	●			
Maximální nosnost s upínáním na čepy (užitečné zatížení + lopata)								kg	810	1,068	2,317	3,009	640	881	2,047	2,689	580	828	2,034	2,700	423	655	1,781	2,399			
								lb	1,785	2,354	5,109	6,635	1,410	1,942	4,513	5,929	1,279	1,825	4,484	5,953	932	1,444	3,926	5,290			

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊙ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posouvání břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Severní Amerika

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posunování břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Specifikace a kompatibilita lopat – Austrálie a Nový Zéland

Se speciálními požadavky na lopaty se obraťte na svého prodejce Cat.

|--|

Maximální hustota materiálu:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Nedoporučeno

Výše uvedené nosnosti jsou v souladu s normou pro hydraulická rýpadla EN474-5:2006+A3:2013 a nepřesahují 87 % kapacity hydraulické soustavy nebo 75 % klopného zatížení s plně vysunutým výložníkem na úrovni podkladu a zaklopenou lopatou. Nosnost založena na normě ISO 7451:2007.

Společnost Caterpillar doporučuje zákazníkům pro maximalizaci užité hodnoty strojů používat vhodné pracovní nástroje. Používání pracovních nástrojů, včetně lopat, které neodpovídají doporučením nebo specifikacím společnosti Caterpillar ohledně hmotnosti, rozměrů, průtoků, tlaků atd., může vést k poklesu výkonu, včetně, ale nikoli výhradně, snížení produktivity, stability, spolehlivosti a životnosti součástí. Nesprávné použití pracovních nástrojů, jako jsou posunování břemen po podkladu, páčení, kroucení anebo zachytávání těžkých břemen, zkrátí životnost výložníku a násady.

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá

☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓		✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vydracovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSH525-750	○		○	○	○		○	
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vydracovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu a vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		●	○	○		●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-750	○		●	○	○		●	○
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	●	○
	CTV15-1200	○		●	○	○		○	○
	CTV15-1500			○				○	
	CTV15-1700			○					

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vydracovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		○	○	○		●	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-750	○		●	○	○		○	○
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓*
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214			✓		✓	✓*	✓	✓
	Vydracovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	○	○
	GSH525-750	○		○	○	○			
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV425-750	●	○	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSV525-600	●	○	●	○	●	○	○	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○			

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓*	✓*		✓*			
Multifunkční demoliční nástroje	Stříhací čelisti MP318	✓*							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓*	✓*					
	G318 WH-800	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
----------------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSH420-600	○	○	○		○			
	GSH420-750	○							
	GSH520-500	○	○	○		○			
	GSH520-600	○							
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-500	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV420-600	●	○	○	○	○	○		
	GSV420-750	○							
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520 GC-600	○	○	○		○			
	GSV520 GC-750	○							
	GSV520-400	●	●	●	○	●	○	○	
	GSV520-500	●	○	○	○	○			
	GSV520-600	○	○	○					

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓*					
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓*					
	Výdrcovací čelisti MP318	✓*							
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓*		✓*			
	Univerzální čelisti MP318	✓							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	G318	✓		✓*					
	G318 WH-800	✓	✓*	✓*		✓*			
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218	✓*							
	Výdrcovač pro primární drcení P318	✓*							
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	○	○
	GSH420-600	●	●	●	○	○	○	○	
	GSH420-750	○	○	○		○			
	GSH520-500	●	○	○	○	○	○	○	
	GSH520-600	○	○	○					
	GSH520-750	○							
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-600	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV420-750	○	○	○	○	○			
	GSV425-600	○	○	○					
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-600	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520 GC-750	○	○	○		○			
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV520-500	●	●	●	○	●	○	○	○
	GSV520-600	●	○	○	○	○	○	○	
	GSV520-750	○	○	○					

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

RYCHOLUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RYCHOLUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓*	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓*	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓					
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

RYCHOLUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214					✓*		✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	RC20	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RYCHOLUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*					
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓			
	H130 S	✓*							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	✓
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	✓
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓*
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓			✓	✓*
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓*
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214			✓*		✓*		✓	✓*
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*		✓*			
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓*							
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓*		✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓		✓*				
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		
	H130 S	✓		✓*					
Multifunkční demoliční nástroje	Stříhací čelisti MP318	✓*							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓*	✓*		✓*			
	G318	✓*							
	G318 WH-800	✓							
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 s pevným up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 s pevným up	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Výdrcovače	G318 WH-1100			✓				✓	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 s pevným up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 s pevným up	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Výdrcovače	G318 WH-1100			✓				✓	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
		2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m
Délka násady		(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 s pevným up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 s pevným up	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Výdrcovače	G318 WH-1100			✓				✓	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
		2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m	2,5 m	2,9 m
Délka násady		(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")	(8'2")	(9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓*
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓*
	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 s pevným up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 s pevným up	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Výdrcovače	G318 WH-1100			✓				✓*	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214					✓*		✓	✓*
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*					
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓*							
	G317 GC S pevným up.	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓*		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓		✓*				
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		
	H130 S	✓		✓*					
Multifunkční demoliční nástroje	Stříhací čelisti MP318	✓*							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓*		✓*			
	G317 GC S pevným up.	✓	✓	✓		✓*			
	G318	✓*							
	G318 s pevným up.	✓*							
	G318 WH-800	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓*				✓			
	Demoliční čelisti MP318	✓*				✓			
	Stříhací čelisti MP318	✓				✓			
	Univerzální čelisti MP318	✓*				✓			
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓*				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓*				✓			
	Demoliční čelisti MP318	✓*				✓			
	Stříhací čelisti MP318	✓*				✓			
	Univerzální čelisti MP318	✓*				✓			
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓*				✓			
	G318 WH-1100	✓				✓			
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓				✓			
	Demoliční čelisti MP318	✓				✓			
	Stříhací čelisti MP318	✓				✓			
	Univerzální čelisti MP318	✓				✓			
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓				✓			
	G318 WH-800	✓				✓			
Vydrcovače	Vydrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S							✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
	RC20							✓*	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S							✓*	
	H120 S			✓*		✓*		✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214							✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20			✓*		✓*		✓	✓*

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCCW40 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		3600 kg (7937 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H130 S	✓				✓			
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓				✓			
	Demoliční čelisti MP318	✓				✓			
	Stříhací čelisti MP318	✓				✓			
	Univerzální čelisti MP318	✓				✓			
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G318	✓				✓			
	G318 WH-1100	✓				✓			
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓*	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓					
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓	✓			✓	✓*
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-1100			✓				✓*	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214							✓*	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓*	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓*							
	H120 S	✓	✓*	✓*					
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214			✓*		✓	✓*	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓*	✓*		✓*			

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*		✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓*							
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓							
	G318 WH-800	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Vydracovací čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Vydracovač pro primární drcení P318			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓*	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓*	
	Vydracovací čelisti MP318			✓					
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro primární drcení P318			✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓							
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214					✓*			
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	RC20	✓*							

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓			
	H130 S	✓*							
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓*	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC			✓	✓			✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Vydrčovače	Vydrčovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55 (pokračování)

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓*	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓*	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓*	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC			✓	✓			✓	✓*
	G318			✓				✓*	
	G318 WH-800			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓*							
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214							✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20	✓	✓	✓		✓*			

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓		✓*			
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá
 ☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzađu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzađu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladení.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓*
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladení.

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓*	✓*					
	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓*	✓*					

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladení.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓*					
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC S pevným up.	✓*							
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu		
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓*	✓*

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30S NA HORNÍ ČEPY/CW-30S SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)						
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓*				
	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓		✓*				

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá
 ☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (šíroký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	Dvoudílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓*				
	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓*				

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓*					
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓*			
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC S pevným up.	✓*							
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓*			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
	G217 GC S pevným up.			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓				✓	
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓					
	G217 GC S pevným up.			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu	
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓*	

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (CW-30 NA HORNÍ ČEPY/CW-30 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)		3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	Dvoudílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓*			
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓*	✓*
	CVP110	✓*			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá
 ☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓	✓			✓	✓*
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110				✓*		✓	✓*	✓*

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓*							
	H115 S	✓	✓*	✓*					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
	CVP110		✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS	✓		✓*		✓*		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓				✓*	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S GS			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G217 GC			✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")		2,9 m (9'6")	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓		✓*	
				✓*	

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	
Hydraulická kladiva	H115 S	✓							
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
	CVP110	✓							

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá

☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vzadu				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	Dvoudílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓*				
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓*	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓*				

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓*			
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓*	✓*			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu					
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný výložník	Dvoudílný		Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")		2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S			✓			✓
	CVP75	✓		✓	✓		✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110			✓			✓
				✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Přední a zadní opěry					
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný výložník	Dvoudílný		Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")		2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S			✓			✓
	CVP75	✓		✓	✓		✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110			✓			✓
				✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěání.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)					
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný výložník	Dvoudílný		Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")		2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S			✓			✓
	CVP75	✓		✓	✓		✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110			✓			✓
				✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu					
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný	Jednodílný výložník		Dvoudílný	Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓	✓		✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)	
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník	Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")
Zhutňovače	CVP75	✓	✓*
(vibrační desky)			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá

☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓	✓	✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Přední a zadní opěry							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓	✓	✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓	✓	✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu							
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				3600 kg (7937 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓	✓	✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)		3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	Dvoudílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓*		✓	✓
Zhutňovače	CVP75	✓		✓*	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓*			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)					
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)		
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	Dvoudílný výložník		Jednodílný
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓		✓*	✓*		
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
(vibrační desky)	CVP110	✓	✓*	✓*	✓*		

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný	Jednodílný výložník		Dvoudílný	Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Přední a zadní opěry				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný	Jednodílný výložník		Dvoudílný	Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný výložník	Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník	Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Evropa (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Opěry vpředu/Radlice vzadu				
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)			3600 kg (7937 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný	Jednodílný výložník		Dvoudílný	Jednodílný výložník
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓			✓
Zhutňovače	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓			✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ) (pokračování)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)	
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)	
Typ výložníku		Dvoudílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	
Zhutňovače	CVP75	✓*	
(vibrační desky)			

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá

☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC boční upnutí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	●	○
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		○	○	○		○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-750	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-600	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV425-750	●	○	●	○	●	○	●	○
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-600	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-750	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSV525-600	●	○	●	●	●	○	○	○
	GSV525-750	○		○	○	○		○	○
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	●	○	○	○	○	○
	CTV15-1200	○		○	○	○		○	○

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry				Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓*		✓	✓
	H120 GC boční upnutí	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓				
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓				
	Výdrcovací čelisti MP318	✓		✓	✓				
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓*			
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓				
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	G318	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318 WH-1100	✓		✓	✓				
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓					
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓			
	Výdrcovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓			
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry				Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSH420-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSH420-750	●	○	●	●	○			
	GSH425-750	●	○	●	●				
	GSH520-500	●	●	●	●	○	○	○	
	GSH520-600	●	●	●	●	○			
	GSH520-750	●	○	●	●				
	GSH525-750	○		●	○				
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV420-600	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV420-750	●	●	●	●	○			
	GSV425-600	●	○	●	●				
	GSV425-750	●	○	●	●				
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520 GC-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSV520 GC-750	●	○	●	●	○			
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV520-500	●	●	●	●	●	○	○	○
	GSV520-600	●	●	●	●	○	○	○	
	GSV520-750	●	○	●	●				
	GSV525-600	●	○	●	●				
	GSV525-750	○		●	○				
Čelistový drapák	CTV15-1000	○	○	●	○				
	CTV15-1200	○		●	○				
	CTV15-1500			○					
	CTV15-1700			○					

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)				Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*		✓		✓	✓
	H120 GC boční upnutí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓*		✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓*		✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318	✓*				✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓*		✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓				✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓*		✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓*	✓*		✓		✓	✓
	G318 WH-1100					✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem							✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218	✓*		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovač pro primární drcení P318	✓*		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒	1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐	1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐	600 kg/m ³ (1000 lb/yd ³)	☐	Neodpovídá
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	------------

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)				Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSH420-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSH425-750					●	○	●	●
	GSH520-500	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSH520-600	○	○	○		●	●	●	●
	GSH520-750	○				●	○	●	●
	GSH525-750					○		○	○
	GSV420-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	○	●	●	●	●
	GSV425-600	○	○	○		●	○	●	●
	GSV425-750					●	○	●	●
	GSV520 GC-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSV520 GC-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSV520-400	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	○	●	●	●	●
	GSV520-600	●	○	○	○	●	●	●	●
	GSV520-750	○	○	○		●	○	●	●
	GSV525-600					●	○	●	●
	GSV525-750					○		●	○
Čelistový drapák	CTV15-1000					○	○	●	○
	CTV15-1200					○		○	○

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

RYCHOLUPINACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S			✓				✓	
	H120 GC boční upnutí	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318			✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RYCHOLUPINACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry				Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S			✓					
	H120 GC boční upnutí	✓		✓	✓				
	H120 GC S	✓		✓	✓				
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H130 S	✓		✓	✓				
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓					
	Demoliční čelisti MP318			✓					
	Výdrcovací čelisti MP318			✓					
	Stříhací čelisti MP318			✓					
	Univerzální čelisti MP318			✓					
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓				
	G318			✓					
	G318 WH-800			✓					
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓		✓	✓				
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

RYCHLOUPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)				Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S							✓	
	H120 GC boční upnutí	✓*				✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓*		✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓*				✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318							✓	
	Demoliční čelisti MP318							✓	
	Výdrcovací čelisti MP318							✓	
	Stříhací čelisti MP318							✓	
	Univerzální čelisti MP318							✓	
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓*				✓		✓	✓
	G318							✓	
	G318 WH-800							✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓		✓*		✓		✓	✓
	Výdrcovač pro primární drcení P318							✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓	✓			✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	
	G318 WH-1000			✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry				Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓	✓				
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓		✓	✓				
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓				
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓				
	Výdrcovací čelisti MP318			✓					
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓				
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓				
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓		✓	✓				
	G318 WH-1000			✓					
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓					
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40S (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)				Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓				✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓*		✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318							✓	✓
	Demoliční čelisti MP318							✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318							✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓*				✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318							✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
	G318	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓				✓		✓	✓
	G318 WH-1000							✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218							✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318							✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓				✓	
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓			✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓			✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G317 GC s pevným up.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 GC s pevným up.	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Výdrcovače	G318 WH-1000			✓				✓	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓				✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓	
	Zhutňovače (vibrační desky)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Přední a zadní opěry				Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC			✓					
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*			
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	H130 S	✓		✓	✓				
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓	✓				
	Demoliční čelisti MP318			✓	✓				
	Výdrcovací čelisti MP318			✓	✓				
	Stříhací čelisti MP318	✓*		✓	✓				
	Univerzální čelisti MP318			✓	✓				
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓	✓	✓*			
	G317 GC s pevným up.	✓	✓	✓	✓	✓*			
	G318	✓		✓	✓				
	G318 GC s pevným up.	✓		✓	✓				
	G318 WH-800	✓		✓	✓				
Výdrcovače	G318 WH-1000			✓					
	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218			✓					
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓					
	Zhutňovače (vibrační desky)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Turecko (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ CW-40 (pokračování)

Podvozek		Radlice vzadu (široký podvozek)				Opěry vpředu/Radlice vzadu (široký podvozek)			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník		Dvoudílný výložník		Jednodílný výložník	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC								✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓*				✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318							✓	✓
	Demoliční čelisti MP318					✓		✓	✓
	Výdrcovací čelisti MP318							✓	
	Stříhací čelisti MP318	✓*				✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318							✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G317 GC	✓		✓*		✓		✓	✓
	G317 GC s pevným up.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	G318	✓*				✓		✓	✓
	G318 GC s pevným up.	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓*				✓		✓	✓
	G318 WH-1000							✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	Výdrcovač pro sekundární drcení P218							✓	
	Výdrcovač pro primární drcení P318							✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Severní Amerika

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Demoliční čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Stříhací čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Univerzální čelisti MP318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	Vydracovač pro sekundární drcení P218	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Vydracovač pro primární drcení P318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mulčovače	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polypový drapák	GSH420-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH420-750	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH425-750	●	○	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○
	GSH425-950	○		○	○	○		●	○	○		○	○
	GSH425-1150			○				○					
	GSH520-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH520-750	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●
	GSH525-750	○		○	○	○		●	○	○		○	○
	GSH525-950			○				○					
	GSH525-1150							○					

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Severní Amerika (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Pracovní dosahy pouze vpředu



Neodpovídá

RYCHOLUPINACÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Délka násady	Hydraulická kladiva												
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulčovače	HM4015	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO UPÍNAČ S70

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Délka násady	Hydraulická kladiva												
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Výdrcovací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G318			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
	G318 WH-1000			✓				✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓*	
	Výdrcovač pro primární drcení P318			✓				✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulčovače	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Severní Amerika (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Vydracovací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
	Vydracovač pro primární drcení P318			✓				✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE PRO RYCHLOUPÍNAČ HCS70/55

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Multifunkční demoliční nástroje	Čelisti na beton MP318			✓				✓				✓	
	Demoliční čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Vydracovací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Stříhací čelisti MP318			✓				✓				✓	
	Univerzální čelisti MP318			✓				✓				✓	
Demoliční a třídící drapáky	G318			✓				✓				✓	
	G318 WH-800			✓				✓				✓	
Vydracovače	Vydracovač pro sekundární drcení P214	✓	✓	✓		✓	✓	✓					
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Severní Amerika (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.

☒ Odpovídá

☐ Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (S70 NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 GC S			✓	✓			✓	✓			✓	✓
	H115 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

(pokračování na další straně)

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Severní Amerika (pokračování)

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70 NA HORNÍ ČEPY/HCS70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek	Radlice vpředu/Opěry vzađu			Přední a zadní opěry			Opěry vpředu/Radlice vzađu		
Protizávaží	4200 kg (9260 lb)			4200 kg (9260 lb)			4200 kg (9260 lb)		
Typ výložníku	2dílný		Jednodílný	2dílný		Jednodílný	2dílný		Jednodílný
Délka násady	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓	✓		✓	✓		✓
Zhutňovače	CVP75		✓	✓		✓	✓		✓
(vibrační desky)	CVP110		✓	✓		✓	✓		✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek	Radlice vpředu/Opěry vzađu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzađu			
Protizávaží	4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku	Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače	CVP75		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(vibrační desky)	CVP110		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (HCS70/55 NA HORNÍ ČEPY/HCS70/55 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladěni.

Podvozek	Radlice vpředu/Opěry vzađu			Přední a zadní opěry			Opěry vpředu/Radlice vzađu		
Protizávaží	4200 kg (9260 lb)			4200 kg (9260 lb)			4200 kg (9260 lb)		
Typ výložníku	2dílný		Jednodílný	2dílný		Jednodílný	2dílný		Jednodílný
Délka násady	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")		2,5 m (8'2") 2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S		✓	✓		✓	✓		✓
Zhutňovače	CVP75		✓	✓		✓	✓		✓
(vibrační desky)	CVP110		✓	✓		✓	✓		✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

Specifikace kolového rýpadla M320

Průvodce nabídkou příslušenství – Austrálie a Nový Zéland

Ne všechny pracovní nástroje jsou dostupné ve všech regionech. Informace o konfiguracích dostupných ve vašem regionu vám sdělí váš prodejce Cat.



Odpovídá



Neodpovídá

PRACOVNÍ NÁSTROJE NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Mobilní nůžky na šrot a demolice	S3025 s rovným vrchem			✓				✓				✓	
Výdrcovače	Výdrcovač pro sekundární drcení P214	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulčovače	HM4015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HM4815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RYCHLOUPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ CAT NA ČEPY

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 GC S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Demoliční a třídící drapáky	G318			✓				✓				✓	
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulčovače	HM4015	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	HM4815	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Skalní frézy	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRACOVNÍ NÁSTROJE TRS18 (NA HORNÍ ČEPY/S70 SPODNÍ)

Některé pracovní nástroje vyžadují větší hydraulický průtok a nejlépe se hodí pro stroje s okruhy HP2 a s tiltrotátorem s otočným převaděčem pro vysoký průtok. Porovnejte parametry hydraulického systému vašeho stroje a tiltrotátoru s požadavky pracovního nástroje, abyste zajistili jejich správné sladění.

Podvozek		Radlice vpředu/Opěry vzadu				Přední a zadní opěry				Opěry vpředu/Radlice vzadu			
Protizávaží		4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)				4200 kg (9260 lb)			
Typ výložníku		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný		Dvoudílný		Jednodílný	
Délka násady		2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")	2,5 m (8'2")	2,9 m (9'6")
Hydraulická kladiva	H115 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zhutňovače (vibrační desky)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POZNÁMKA: Kladiva na tiltrotátorech používejte méně než 10 % pracovních hodin ročně nebo maximálně 200 hodin ročně. Doporučené požadavky na hydraulický průtok naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

Standardní a volitelná výbava M320

Standardní a volitelná výbava

Standardní a volitelná výbava se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

	Standardní	Volitelné
MOTOR		
Dvakrát přepřlovaný vznětový motor Cat C4.4 (splňuje americkou normu EPA Tier 4 Final a evropskou emisní normu Stage V)	✓	
Volič výkonového režimu	✓	
Ovladač nízkých volnoběžných otáček s automatickou regulací otáček motoru jedním dotykem	✓	
Automatické vypnutí motoru při volnoběhu	✓	
Práce v nadmořské výšce až 3000 m (9842 stop) bez snížení výkonu motoru	✓	
Výkon chlazení do vysoké okolní teploty 52 °C (125 °F)	✓	
Schopnost studeného startu při –18 °C (0 °F)	✓	
Dvouprvkový vzduchový filtr	✓	
Elektrické palivové odvodušňovací čerpadlo	✓	
Ventilátor chlazení s automatickým spouštěním a reverzací	✓	

	Standardní	Volitelné
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Ventily omezující posuny výložníku, násady a lopaty	✓	
Zpětné ventily spouštění výložníku/násady		✓
Zpětné ventily válce lopaty		✓
Varování před přetížením	✓	
Elektronický hlavní regulační ventil	✓	
Automatický ohřev hydraulického oleje	✓	
Hlavní hydraulický filtr vložkového typu	✓	
Joysticky s jedním posuvníkem	✓	
Joysticky se dvěma posuvníky		✓
Pokročilé ovládání nástroje (jednosměrný/dvousměrný vysokotlaký s omezením posunů)	✓	
Druhý vysokotlaký přídavný okruh (jednosměrný/obousměrný vysokotlaký)		✓
Střednětlaký přídavný okruh (jednosměrný/obousměrný středotlaký)		✓
Režim zvedání těžkých břemen	✓	
Okruh rychloupínače pro drapák na čepy Cat a rychloupínač CW	✓	
SmartBoom™		✓
Tlumení rázů při pojezdu		✓
Podpora tiltrotátoru Cat		✓
Řízení joystickem		✓
Samostatné čerpadlo otoče	✓	
Automatická brzda otoče	✓	
Pokročilý biologicky odbouratelný hydraulický olej Cat BIO HYDO™		✓
Nastavitelná agresivita hydrauliky	✓	
Elektronický přepínač schémat ovládání	✓	

(pokračování na další straně)

Standardní a volitelná výbava M320

Standardní a volitelná výbava

Standardní a volitelná výbava se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

	Standardní	Volitelné
PODVOZEK A KONSTRUKCE		
Pohon všech kol	✓	
Automatická brzda/uzávěrka nápravy	✓	
Plazivá rychlost	✓	
Elektronický zámek otoče a pojezdu	✓	
Výsoce odolné nápravy, pokročilé kotoučové brzdy a motor pojezdu, nastavitelná brzdná síla	✓	
Výkyvná přední náprava, uzamykatelná, s dálkovým mazáním	✓	
Zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) 10.00-20 16 PR		✓
Zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) 11.00-20 16 PR		✓
Zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) bez mezikruží 315/70R22.5 ⁽¹⁾		✓
Jednoduché pneumatiky 445/70R 19.5		✓
Zdvojené pneumatiky (dvojmontáž) bez mezikruží 300-80-22.5		✓
Schůdky s prostorem na nářadí v podvozku (vlevo a vpravo)		✓
Dvoudílná hnací hřídel	✓	
Dvoustupňová hydrostatická převodovka	✓	
Podvozek s radlicí (paralelní)		✓
Podvozek s radlicí (paralelní) na zadní nápravě – široké nápravy		✓
Radlice na zadní nápravě (paralelní)/ podvozek se stabilizačními opěrami vpředu		✓
Podvozek s radlicí (paralelní) na zadní nápravě, široké nápravy		✓
Radlice vpředu/Opěry vzadu (paralelní)		✓
Podvozek se stabilizačními opěrami vzadu i vpředu		✓
Blatníky, přední a zadní, plastové		✓
Držák drápku při pojezdu		✓
Protizávaží 3600 kg (7937 lb) ⁽¹⁾		✓
Protizávaží 4200 kg (9259 lb)		✓

⁽¹⁾ K dispozici pouze v Evropě.

	Standardní	Volitelné
VÝLOŽNÍK, NÁSADY A PÁKOVÍ		
Jednodílný výložník 5650 mm (18'6")		✓
Dvoudílný výložník 5260 mm (17'3")		✓
Násada 2500 mm (8'2")		✓
Násada 2900 mm (9'6")		✓
Pákoví lopaty řady 320 se zvedacím okem		✓
Pákoví lopaty řady 320 bez zvedacího oka		✓
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
LED světla na výložníku a kabině	✓	
LED světla na podvozku (vlevo a vpravo) a na protizávaží	✓	
Programovatelná pracovní LED světla s časovým zpožděním	✓	
Světla pro jízdu po silnici a směrová světla, přední a zadní	✓	
Bezúdržbové akumulátory	✓	
Centrální odpojovač elektrického systému	✓	
Elektrické čerpadlo na doplňování paliva		✓

(pokračování na další straně)

Standardní a volitelná výbava M320

Standardní a volitelná výbava

Standardní a volitelná výbava se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

	Standardní	Volitelné
TECHNOLOGIE		
Správa zařízení Cat:		
– VisionLink®	✓ ¹	
– VisionLink Productivity		✓ ²
– Vzdálená aktualizace	✓	
– Vzdálené řešení problémů	✓	
Cat Grade:		
– Cat Grade s 2D		✓
– Cat Grade s 2D a přípravou pro příslušenství (ARO)		✓
– Přijímač laserového signálu		✓
– Příprava Cat Grade 3D		✓
– Připojení Cat Grade		✓ ²
Cat Assist:		
– Grade Assist		✓
Vážení nákladu Cat		
– Vážení v reálném čase		✓
– Informace o nákladu na cykl		✓
Ostatní:		
Integrace tiltrotátoru Cat (TRS)		✓

	Standardní	Volitelné
BEZPEČNOST A ZAJIŠTĚNÍ		
Zadní a pravá boční kamera	✓	
360°kamerový systém		✓
Širokoúhlá zrcátka	✓	
Vyhřívaná a dálkově nastavitelná zrcátka		✓
Výstraha při pojezdu		✓
Signální/výstražná houkačka	✓	
Rotační maják na kabině a podvozku		✓
Sledovací zařízení stroje		✓
Deaktivací páka všech ovládacích prvků	✓	
Sekundární vypínač motoru v kabině přístupný z úrovně země	✓	
Uzamykatelný odpojovací spínač	✓	
Bluetooth® přijímač	✓	
Protiskluzová deska a zapuštěné šrouby na servisní plošině	✓	
Osvětlení pro kontroly		✓
Integrovaný systém správy stavu strojů	✓	
Ochrana kabiny stroje proti kontaktu s pracovním zařízením	✓	

SERVIS A ÚDRŽBA

Ventily pro plánované odběry oleje (S·O·S SM)	✓	
Automatický mazací systém pro nářadí a otoč		✓
Integrovaný systém správy stavu strojů	✓	

¹ Poskytuje základní telematická data pro správu stavu, přehledy o údržbě a monitorování stavu. Pro komplexnější reporting dat jsou k dispozici i další plány. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

² Vyžaduje se předplatné VisionLink. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

Sady a příslušenství M320

Sady a příslušenství instalované prodejcem

Příslušenství se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

KABINA

- Samonavíjecí bezpečnostní pás 75 mm (3“)

BEZPEČNOST A ZAJIŠTĚNÍ

- Bluetooth klíčenka

KRYTY

- Ochranné kryty obsluhy (není kompatibilní s krytem kabinových světel a ochranou proti dešti)
- Přední ochranná mřížka (není kompatibilní s krytem kabinových světel a ochranou proti dešti)

Volitelná výbava kabiny M320

Volitelná výbava kabiny

	Deluxe	Premium
Odhlučňená kabina ROPS	●	●
Vyhřívaná sedačka s pneumaticky nastavitelným odpružením	●	X
Vyhřívaná sedačka s ventilací a automaticky nastavitelným odpružením	X	●
Výškově nastavitelná konzola, plynule a bez použití nářadí	●	●
Dotykový LCD monitor s vysokým rozlišením, úhlopříčka 254 mm (10")	●	●
Mechanické zrcátko	●	X
Elektricky nastavitelné a vyhřívané zrcátko	X	●
Automatická dvouúrovňová klimatizace	●	●
Otočný ovladač a tlačítka pro přímé ovládání funkcí monitoru	●	●
Bezklíčové spouštění motoru stisknutím tlačítka	●	●
Oranžový bezpečnostní pás 51 mm (2")	●	●
Varování před nezapnutým bezpečnostním pásem	●	●
Integrované rádio s Bluetooth (včetně USB, pomocného portu a mikrofону)	●	●
Přídavné relé	○	○
2× 12 V DC zásuvky	●	●
Schránka na dokumenty	●	●
Držáky na kelímky a lahve	●	●
Otevíratelné dvoudílné přední okno (laminované)	●	○
Pevné jednodílné přední okno (klasifikace P5A)*	X	○
Paralelní stěrač s ostříkovačem	●	●
Pevné skleněné střešní okno	●	●
LED stropní osvětlení	●	●
Osvětlení prostoru pro nohy	●	●
Zadní protisluneční roletka	X	●
Nouzový východ zadním oknem	●	●
Omyvatelná podlahová podložka	●	●
Příprava pro maják	●	●
Příprava pro Ochranný kryt obsluhy (OPG)	●	●
Příprava na kryty proti vandalizmu	●	●
Dvě LED světla na kabině	●	●
Dešťová clona	●	●

● Standardní

○ Volitelné

X Není k dispozici

Prohlášení o životním prostředí kolového rýpadla M320

Následující informace se vztahují na stroj při finální výbavě, jak je nakonfigurován pro prodej v regionech, na které se vztahuje tento dokument. Obsah tohoto prohlášení je platný ke dni vydání, informace týkající se funkcí a specifikací stroje se však mohou změnit bez upozornění. Další informace naleznete v Návodu k obsluze a údržbě stroje.

Další informace o udržitelnosti v praxi a našem pokroku v této oblasti naleznete na <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- Motor Cat® C4.4 splňuje americkou emisní normu EPA Tier 4 Final a evropskou emisní normu Stage V.
- Vznětové motory Cat musí používat ULSD (nafta s ultranízkým obsahem síry s 15 ppm síry nebo méně) nebo ULSD ve směsi s následujícími palivy s nižší uhlíkovou náročností** až do:
 - ✓ 20 % bionafty FAME (metylester mastných kyselin)*
 - ✓ 100 % obnovitelné nafty, HVO (hydrogenačně rafinovaný rostlinný olej) a GTL paliva (syntéza z plynu na kapalinu)

Pro správné použití se řiďte pokyny. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat nebo publikace „Doporučené kapaliny pro stroje Caterpillar“ (SEBU6250).

* Motory bez systémů pro dodatečnou úpravu výfukových plynů mohou používat směsi s vyšším obsahem až do 100 % bionafty (pro použití směsi s vyšším obsahem než 20 % bionafty se poraďte se svým prodejcem Cat).

** Emise skleníkových plynů ve výfukových plynech z paliv s nízkou uhlíkovou náročností jsou v podstatě stejné jako u tradičních paliv.

Systém klimatizace

- Klimatizační systém tohoto stroje obsahuje chladivo s fluorovaným skleníkovým plynem R134a (potenciál globálního oteplování = 1430). Systém obsahuje 0,85 kg (1,9 lb) chladiva, což má ekvivalent CO₂ 1,216 metrických tun (1,340 tun).

Nátěrové hmoty

- Na základě nejlepších dostupných znalostí jsou v nátěrových hmotách maximální přípustné koncentrace následujících těžkých kovů v částicích na milion (PPM):
 - Baryum < 0,01 %
 - Kadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Olovo < 0,01 %

Akustický výkon

- | | |
|-----------------------|----------|
| Vnitřní ISO 6396:2008 | 70 dB(A) |
| Vnější ISO 6395:2008 | 99 dB(A) |
- Vnější hluk – Uvedená hladina akustického výkonu pro osoby v okolí představuje garantovanou hodnotu dle směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES, při správném vybavení, a měří se podle zkušebních postupů a podmínek specifikovaných v normě ISO 6395:2008. Měření byla provedena při 70 % maximálních otáček ventilátoru chlazení motoru.
 - Vnitřní hluk – Hladina akustického tlaku kabiny nabízené společností Caterpillar u obsluhy se měří podle zkušebních postupů a podmínek specifikovaných v normě ISO 6396:2008, pokud je správně nainstalována a udržována a testována se zavřenými dveřmi a okny. Měření byla provedena při 70 % maximálních otáček ventilátoru chlazení motoru.
 - Ochrana sluchu může být nutná při delší době provozu s otevřeným stanovištěm obsluhy a kabinou (pokud nejsou správně udržovány otevřené dveře/okna) nebo v hlučném prostředí.
 - Certifikace Blue Angel

Oleje a kapaliny

- Výrobce Caterpillar plní chladicí systém etylenglykolem. Nemrznoucí/chladicí kapalinu pro vznětové motory Cat (DEAC) a chladicí kapalinu Cat s prodlouženou životností (ELC) lze recyklovat. Další informace vám poskytne prodejce Cat.
- Cat Bio HYDO™ Advanced je biologicky odbouratelný hydraulický olej, kterému byla mu udělena ekoznačka EU.
- Stroj pravděpodobně obsahuje další kapaliny, kompletní doporučení ohledně kapalin a intervalů údržby naleznete v Návodu k obsluze a údržbě nebo v Návodu k použití a instalaci.

Vlastnosti a technologie

- Následující funkce a technologie mohou přispět k úspoře paliva anebo snížení uhlíkové stopy. Funkce se mohou lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.
 - Pokročilé hydraulické systémy pomáhají vyvážit výkon a účinnost
 - Nejnovější filtr hydraulického oleje zajišťuje dlouhou životnost s intervalem výměny 3000 hodin
 - Režim Eco podporuje sníženou spotřebu paliva pro nenáročné použití
 - Ovladač nízkých volnoběžných otáček s automatickou regulací otáček motoru jedním dotykem
 - Zvyšte produktivitu a provozní efektivitu s volitelnými technologiemi Cat
 - Vzdálené aktualizace a dálkové řešení problémů

Pro více kompletních informací o produktech Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních nás navštivte na webu www.cat.com

© 2025 Caterpillar
Všechna práva vyhrazena

Materiály a specifikace se mohou změnit bez upozornění. Stroje vyobrazené na fotografiích mohou obsahovat další vybavení.
Informace o dostupných možnostech získáte u svého prodejce Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jim odpovídající loga, „Caterpillar Corporate Yellow“, obchodní značka „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, stejně jako firemní a produktová identita zde použité jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez povolení.

AEXQ4139-00 (01-2025)
Číslo sestavení: 07E
(Austrálie-Nový Zéland, Evropa,
Sev. Amerika, Turecko)

